

logitech

NAGY TEREKRE ÉS MÉG NAGYOBB ÖTLETEKRE TERVEZVE



Logitech GROUP

GROUP, a hihetetlenül kedvező árú videokonferencia-rendszer közepes és nagyméretű helyiségekhez, amellyel bármely tárgyalóból videokonferencia-színhely válhat.

Az USB-s Plug and Play technológiával a Logitech GROUP szempillantás alatt telepíthető és használható. Saját megszokott számítógépes környezetében is használhatja bármely videokonferencia-alkalmazással.

A túéles kép és szemet gyönyörködtető, kétirányú hangátvitelt biztosító kihangosító rendkívüli együttműködési élményt nyújt.

Laptophoz csatlakoztatva már indíthatja is a megbeszélést, illetve a kiváló kihangosítót Bluetooth®-kapcsolatra képes mobilszkózzal párosítva akár profi hanghívásokhoz is használhatja.



BlueJeans


 broadsoft

lifesize




zoom

A GROUP helyiségbeli elhelyezése

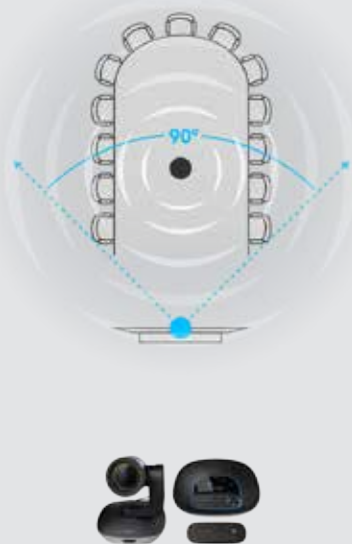

A GROUP + kiegészítő mikrofonok helyiségbeli elhelyezése

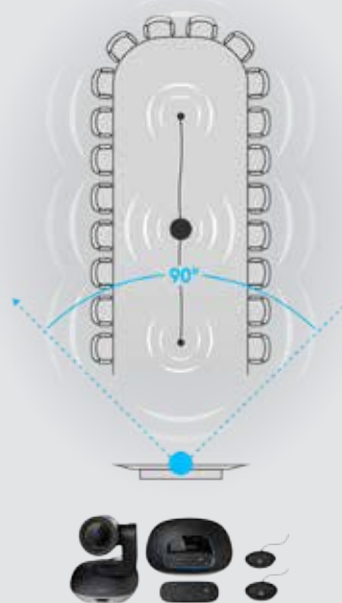

Videokonferencia magas fokon.

A GROUP, amely egy 14–20 főre méretezett videokonferencia-megoldás magas minőségű HD képet és kristálytisztá hangot biztosít, mellyel bármely tárgyalóból videokonferencia-színhely válhat. Az olyan fejlett szolgáltatásokkal mint az akusztikus visszhangszűrés, zajcsökkentés és intuitív vezérlés, most minden eddignél könnyebb embereket bevonni a beszélgetésbe.

Videós együttműködés egyszerűen.

Az USB-s plug and play technológiával a GROUP használata igazán egyszerű. Élethű megbeszélések lebonyolításához csatlakoztassa egyszerűen egy laptopjához saját megszokott számítógépes környezetében. Bármely videokonferencia-alkalmazással kompatibilis. Ezen túlmenően a kiváló kihangosítót Bluetooth®-kapcsolatra képes mobil eszközzel párosítva akár profi hanghívásokhoz is használhatja.

A mi tárgyalónk. Ahogy Ön szereti.

A GROUP rugalmas: a konferenciahelyiség kialakítására többféle kamerarögzítési lehetőséget kínál. A kamera használható az asztalon, vagy a mellékelt kiegészítővel falra is rögzíthető. Ezen felül a kamera alján egy szabványos állványrögzítési pont is található. A konferencia résztvevőinek beszéde tisztán érthető a bázisállomás körüli 6 méter (20 láb) átmérőjű területen, illetve a hatótávolság kiegészítő mikrofonok segítségével 8,5 méterre (28 láb) is növelhető.



A túéles közelképek érdekében a GROUP kamera 10x-es veszteségmentes nagyítást biztosít, amellyel csapata minden egyes részletet kiemelkedő felbontásban és élességgel láthat.





KÉP

1080p HD-felbontású videó másodpercenkénti 30 képkockával

Élethű teljes HD felbontású videót biztosít a konferenciahívásokhoz, tisztán láthatóvá teszi az arckifejezéseket, a nonverbális kommunikációt és a mozgásokat.

H.264 skálázható videótömörítéssel (SVC) és UVC 1.5 kompatibilitással

Megőrzi a számítógép feldolgozó- és akkumulátorkapacitását azáltal, hogy a kamerán belül végzi a videó feldolgozását és dinamikusan a rendelkezésre állító sávszélességhez igazítja azt. Az eredmény: egyenletesebb videó olyan alkalmazásokban mint a Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, illetve a Windows® 8 és Windows® 10 operációs rendszerekben.

90 fokos látótér mechanikus 260°-os páasztázással és 130°-os döntéssel

Az igen széles látótér és a selymesen úszó páasztázás és döntés még hatékonyabbá teszi az együttműködést azáltal, hogy mindenki jobban látható a helyiségben.

10x-es veszteségmentes HD nagyítás

Kiemelkedő részletgazdagsággal és élességgel közelíthet rá tárgyakra és táblatartalomra.

Automatikus fókuszlálás

A nagy pontosságú objektív automatikusan az emberekre és tárgyakra fókuszlál, és túéles képet biztosít bármiről, amire csak irányítják.

Távoli kamera vezérlése¹

5 kamerabeállítás

Plug and Play-alapú kamera üzembehelyezés



HANG

Kétirányú hangátvitelt biztosító kihangosító

Élethű fogadott és átvitt hang: részletgazdag, tiszta és jól érthető. Az öntöttvas talpkonzol továbbá fejlett hangfunkciókat és intuitív vezérlést kínál.

Hatalmas hangtér

A résztvevők a kihangosító körül 6 méter (20 láb) átmérőjű területen beszélhetnek, és a távoli résztvevők mégis olyan tisztán hallják őket, hogy úgy tűnhet, a beszélgetés egyazon helyiségben zajlik.

Beamforming technológia négy irányítatlan mikrofonnal

A rendszer minimalizálja a hangvisszaverődést (reverbet) és a zavaró háttérzajokat, így a beszélgetés valószerű és természetes.

Akusztikus visszahangszűrés

A fejlett akusztikai technológia csökkenti a visszhangot, így a hívások hangja természetesebb lesz.

Zajcsökkentő technológia

Kiiktatja a háttérzajokat és más zavaró hanghatásokat, így kellemes, természetes beszélgetést tesz lehetővé a vonal két végén lévők között.

HD hang nagy sávszélességen

Vizuális hívásállapot-jelző

Hívázonosítót és egyéb információkat megjelenítő LCD képernyő²

Plug and Play-alapú kihangosító üzembehelyezés



CSATLAKOZTATÁS ÉS HASZNÁLAT

Mac®- és PC-kompatibilitás

A felhasználó saját informatikai környezetében történő megbeszéléshez egyszerűen csatlakoztassa egy PC vagy Mac® számítógéphez.

Kompatibilis a legtöbb UC- és videokonferencia-alkalmazással

A felhasználók tetszés szerinti videokonferencia-programot használhatnak.

Professzionális hitelesítések

Piacvezető vállalati tanúsítványok (Microsoft® Lync® 2013 alkalmazáshoz optimalizált, Skype for Business hitelesítésű, Cisco Jabber®- és WebEx®-kompatibilis⁴).

Szoros integráció a legnépszerűbb kommunikációs felhőalkalmazásokkal

A Logitech Collaboration Program (LCP) résztvevőivel⁵ való nagyfokú integráció tökéletes együttműködést garantál a legtöbb üzleti videokonferencia-platfommal.

Bluetooth® vezeték nélküli technológia és NFC technológia³

Minőségi hanghívások bonyolításához csatlakoztassa a kihangosítót egy Bluetooth®-eszköz, vagy egymáshoz közel helyezve párosítsa egy NFC-képes mobil eszközzel.

Számos kamerarögzítési és eszközpárosítási lehetőség

Páasztázás, döntés, valamint nagyítás és kicsinyítés – szoftveralkalmazás



LOGITECH GROUP

GROUP

A hihetetlenül kedvező árú videokonferencia-rendszer közepes és nagyméretű tárgyalókhoz, amellyel bármely helyiségből videokonferencia-színhely válhat.



KIEGÉSZÍTŐ MIKROFONOK

Opcionális kiegészítő mikrofonok

A beszédterület 6 méterről (20 láb) 8,5 méterre (28 láb) növelhető, így még a kihangosítótól távolabb lévők is tisztán hallhatók. A párban kapható mikrofonokat a rendszer automatikusan felismeri és beállítja már azáltal, hogy csatlakoztatja a kihangosítóhoz.



TÁVIRÁNYÍTÓ

Dokkolható távirányító

A kamera páasztázását, döntését és nagyítását, a hangerőt és a hívások fogadását/megszakítását⁶ a kihangosító konzoljáról és a távirányítóval egyaránt vezérelheti – amely használaton kívül a konzolba dokkolható.

MŰSZAKI ADATOK

KAMERA

- Finom, motorizált pásztázás, döntés és nagyítás – távolról vagy a konzolról vezérelve
- 260 fokos pásztázási, 130 fokos döntési szög
- 10x-es veszteségmentes HD nagyítás
- 90 fokos látótér
- Teljes HD (1080p), 30 fps
- H.264 UVC 1.5 skálázható videómörítéssel (SVC)
- Automatikus fókuszálás
- 5 kamerabeállítás
- ConferenceCam termékek távolról történő vezérlése (PTZ)
- Kensington biztonsági zárfoglat
- Videoközvetítést jelző LED
- Szabványos állványrögzítési pont

TÁVIRÁNYÍTÓ

- Dokkolható távirányító
- 8,5 méteres (28 láb) hatótávolság

KIHANGOSÍTÓ

- Kétirányú hangátvitel
- Visszhangszűrő
- Zajcsökkentő technológia
- Rendkívül széles sávú hangátvitel
- Bluetooth®- és NFC-kapcsolatra képes
- LCD kijelző a hívóazonosító megjelenítéséhez és egyéb funkció-visszajelzéshez
- LED-ek a kihangosítás, némitás, hívásvárakoztatás és Bluetooth®-kapcsolat kijelzéséhez
- Érintésérzékeny kezelőszervek hívás fogadásához és megszakításához, hangerő-szabályozáshoz és némitáshoz, Bluetooth®-kapcsolathoz – továbbá a kamera mozgatásához, „alaphelyzetbe” állításához és távoli vezérléshez
- Kensington biztonsági zárfoglat

Mikrofonok (Tx)

- Négy irányítatlan mikrofon 6,6 méter (20 láb) átmérőjű hatótávval
- Frekvenciaátvitel: 100Hz – 11KHz
- Érzékenység: -28 dB +/- 3 dB
- Torzítás: <1% @ 1 kHz-en 106 dB mellett

Hangszórók (Rx)

- Frekvenciaátvitel: 120 Hz – 14 KHz
- Érzékenység: 83 dB SPL +/- 3 dB 1 W/1 M mellett
- Max. kimeneti teljesítmény: 91 dB SPL
- Torzítás: <5% 200 Hz-től

HUB/KÁBEL

- Központi helyre felszerelhető hub valamennyi részegység csatlakoztatásához
- A csomag része az asztallap alá rögzítéshez szükséges eszköz
- Két kábel a hub és a kamera/kihangosító csatlakoztatásához (hossza: 5 m/16 láb)
- Egy USB-kábel PC/Mac® számítógéphez történő csatlakoztatásához (hossza: 3 m/9,8 láb)
- Hálózati tápegység (hossza: 3 m/9,8 láb)

RÖGZÍTÉS

- Kettős célú rögzítő falra rögzítéshez vagy a kamera asztalon történő felállításához

KOMPATIBILITÁS ÉS ESZKÖZÖK

- USB 2.0 kompatibilis
- UVC-kompatibilis kép és hang – ennek köszönhetően széles alkalmazáskompatibilitás
- Microsoft® Lync® alkalmazáshoz optimalizált, Skype for Business hitelesített, Cisco Jabber®- és WebEx®-kompatibilis. Nagyfokú integráció a Logitech Collaboration Program (LCP) résztvevőivel.
- Letölthető diagnosztikai eszköz
- Belső vezérlőprogram frissítését lehetővé tévő eszköz
- Letölthető alkalmazásbővítmények a további funkciók támogatása érdekében

MŰSZAKI ADATOK

Logitech GROUP

Cikkszám: 960-001057
EAN: 5099206062528

Kiegészítő mikrofonok

Cikkszám: 989-000171
UPC: 097855119551

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

Windows 7, 8.1 vagy 10
macOS 10.10 vagy újabb
Google Chromebook Version 29 vagy újabb

Megjegyzés: A teljes HD felbontás támogatásához szükséges rendszerkövetelményekért forduljon az Ön által használt szoftver gyártójához

TERMÉKMÉRETEK + TÖMEG

Kamera

130 x 170 x 138 mm
5,1 x 7 x 5,4 hüvelyk
585 g/21 uncia

Kihangosító

240 x 65 x 240 mm
9,5 x 2,5 x 9,5 hüvelyk
1223 g/43 uncia

Hub

94 x 34 x 74 mm
3,75 x 1,3 x 2,9 hüvelyk
83 g/3 uncia

Távirányító

50 x 120 x 12 mm
2 x 5 x 0,5 hüvelyk
51 g/2 uncia

Csomag

500 x 152 x 310 mm
19,75 x 6 x 12,25 hüvelyk
4,1 kg/9 font

Fali/asztali rögzítő

210 x 120 x 99 mm
8,27 x 4,72 x
3,90 hüvelyk
255 g/8,99 uncia

Kiegészítő mikrofonok

83 x 83 x 21 mm
3,3 x 3,3 x 0,83 hüvelyk
230 g/8 uncia

A DOBOZ TARTALMA

Kamera, kihangosító, távirányító, 2 db 5 méteres (16,4 láb) kábel a kihangosító és a hub, illetve a kamera és a hub csatlakoztatásához, 1 db 3 méteres (9,8 láb) kábel a hub és a számítógép csatlakoztatásához, tépőzár a kábelrendezéshez, tépőzár a hub asztalra rögzítéséhez, tápellátást biztosító hub, hálózati tápegység régióspecifikus dugvillákkal, rögzítő, termékalauz, garanciakártya.

GARANCIA

2 év korlátozott garancia a hardverre

Megrendeléséhez forduljon viszonteladó-jához, vagy vásároljon on-line:
www.logitech.com/GROUP

Frissítve: 2017. szeptember

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

¹ Microsoft® Lync® 2010 és 2013, Skype for Business alkalmazásokkal és a Logitech Collaboration Program (LCP) résztvevőivel, köztük a következőkkel: Vido, Zoom és Lifesize Cloud (a legfrissebb információkat a www.logitech.com/lcp weboldalon találja)

² Microsoft® Lync® 2013, Skype™ és Cisco Jabber® alkalmazásokkal

³ NFC-kapcsolatra képes mobilkészülékekkel

⁴ A legfrissebb változatot a www.logitech.com/ciscocompatibility weboldalon találja meg

⁵ Többek között: Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vido és a Zoom. A legfrissebb információkat a www.logitech.com/lcp weboldalon találja meg

⁶ Microsoft® Lync® 2013, Skype for Business, Skype™, Cisco Jabber alkalmazásokkal® és az LCP integrációt megvalósított résztvevőivel

© 2016 Logitech. A Logitech elnevezés, a Logitech embléma és az egyéb Logitech márkajelzések (amelyek között bejegyzett védjegyek is lehetnek) a Logitech tulajdonát képezik.

Minden egyéb kereskedelmi védjegy az illető védjegy birtokosának jogtulajdonosa. Ezen kiadvány esetleges hibáért a Logitech nem vállal felelősséget. A benne szereplő, a terméket, annak árát és funkcióit érintő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.