

---

## 資料表 會議室解決方案： RALLY BAR + TAP IP

羅技 Rally Bar 提供強大的全功能視訊會議體驗，配備適用於中到大型會議室的高超視覺、自動化 PTZ 和高效能音訊功能。

透過使用羅技 Tap IP 輕按一下就能開始會議。羅技 Tap IP 是一個適用於羅技會議室解決方案的連接網路的觸控控制器。

設置您的會議室以使用頂尖視訊會議平台，包括 Zoom Rooms、RingCentral、Android 上的 Microsoft Teams Rooms 和其他\*。

### 適用於中到大型會議室的全功能設備解決方案

Rally Bar 為中到大型會議室的視訊會議設置新標準，更為較大組別和設定提供擴展選項。

非常易於使用、管理和彈性部署，以時尚、全功能尺寸規格，提供電影院品質的影片和音訊。發揮內建運算的效能，以在設備上直接運行視訊會議應用程式。

透過配合使用 Tap IP，為目的而建的觸控控制器正好有著完美的大螢幕 10.1 英寸螢幕和時尚、低調的設計。

利用其單一乙太網路供電 (PoE) 連線和不同安裝選項，以在會議室的任何一處安裝觸控控制器。

透過內建連線固定與應力消除系統，避免意外斷開連線，並建立信心每個會議室都隨時準備好進行下一次視訊會議。

## 產品功能



### 全功能 VIDEO BAR

Rally Bar 的時髦、易於安裝尺寸規格，配備電動 PTZ 相機、高端麥克風陣和兩個可響透房間的喇叭。作為一個視訊會議設備，因為擁有更少電線且無須 PC，部署也變得更簡單。

### 整潔且穩固的佈線

從上至下的佈線：周到的連接線整理功能藏起電線結塊，並讓連接更緊密。這儘量減少了可見佈線、預防因為意外斷開連線導致的下線時間，並支援在顯示器上下方的位置進行安裝。

### 建立您的視訊會議室


在各種不同的會議室部署視訊會議非常簡單。以自訂設計的安裝、麥克風和配件展開此套組，以適合您的空間（已顯示：配有可選 Rally 麥克風和麥克風安裝的 Rally Bar 和 Tap IP）。

### 以 TAP 開始會議

透過使用 Tap IP 輕按一下就能開始會議。羅技 Tap IP 是一個連接網路的觸控控制器，易於使用，設定也很簡單。

### 管理和洞見

透過使用羅技 Sync，監控、管理並取得有關會議室使用情況的商務洞見。

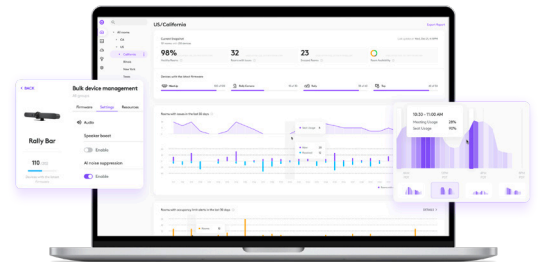

# 配件和技術規格

## 建議的配件



### Tap 舉升安裝套件

可旋轉，配備連接線整理器的桌面舉升安裝套件




### Tap 壁掛安裝套件

配備連接線整理器可節省空間的壁掛安裝套件



### Tap 桌面安裝套件

具有連接線整理功能，可旋轉的桌面安裝套件



### Tap Scheduler

專為會議室設計的排程控制面板



### Scribe

透過使用羅技 Scribe 這一 AI 驅動的白板相機，在視訊會議中輕鬆共享白板



### Swytch

將筆記型電腦連線到會議室系統的 AV 設備，以搭配任何視訊會議或網路研討會使用。



### Rally 麥克風

適用於 Rally、Rally Bar 和 Rally Bar Mini，具備 RightSound™ 技術的模組化麥克風



### Rally 麥克風安裝套件

將 Rally 麥克風固定在桌上或天花板上，具有連接線整理功能，可提供整潔的安裝。



### Rally 麥克風集線器

幾乎可在任何會議桌配置自訂麥克風位置



### Rally 麥克風延長線

10 公尺延長線。



### 適用於 Video Bar 的電視安裝套件

可將 Rally Bar、Rally Bar Mini 或 Rally 攝影機安裝在任何具有 VESA 安裝點的顯示器上



### 適用於 Video Bar 的壁掛安裝套件

適用於 Rally Bar 和 Rally Bar Mini 的 VESA 相容壁掛安裝套件。

## 技術規格

TAP IP——一般	RIGHTSENSE 技術
<p>觸控螢幕：257 公釐（10.1 英吋）對角螢幕，具有 14° 顯示角度</p> <p>解析度：1280 x 800</p> <p>佈線：乙太網路供電（PoE）（不包含），IEEE 802.3af Type 1，Class 3 裝置</p> <p>連接線收納：內建連接線固定與應力消除系統</p> <p>乙太網路：10/100mbps</p> <p>Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac</p> <p>線路收納：羅技 Sync</p> <p>顏色：石墨灰</p> <p>安裝：100 公釐 x 100 公釐 VESA FDMI</p> <p>尺寸（高度 x 寬度 x 深度）：58 公釐（2.3 英吋）x 244 公釐（9.6 英吋）x 179 公釐（7.0 英吋）</p>	<p>RightLight：為每個與會者呈現自然的膚色。</p> <p>RightSight：持續監視會議室動態並偵測人類形象以對與會者自動取景。</p> <p>RightSound：將語音與其他聲音區分並自動調整音量大小，同時抑制背景噪音和回音。</p>
RALLY BAR——一般	RALLY BAR——介面
<p>內建組件：6 個波束成形麥克風、PTZ 攝影機、2 個音箱、AI 觀景器、連接線收納與固定系統、桌面立架、羅技 CollabOS 平台</p> <p>外殼：全功能外殼，含專利的懸吊系統，可消除振動造成的相機晃動與音訊干擾</p> <p>線路收納：羅技 Sync</p> <p>支援的顯示器：2</p> <p>顯示器解析度：最高 4k</p> <p>顏色：石墨灰，白色</p>	<p>HDMI 輸出：2</p> <p>HDMI 輸入：1</p> <p>USB 3.0：3 個 Type A，1 個 Type C</p> <p>網路：10/100/1G 乙太網路</p> <p>WiFi：802.11a/b/g/n/ac（MIMO）</p> <p>配件音訊輸入：有（支援選用的 Rally 麥克風、Rally 麥克風集線器以及 Rally 麥克風延長線）</p> <p>遙控器：藍牙®低功耗</p>



# 產品規格和連結

RALLY BAR—相機	RALLY BAR—麥克風	RALLY BAR—尺寸	
解析度：4K、1440p、1080p、900p、720p 和 SD，30fps 平移：電動 ±25° 傾斜：電動 ±15° 縮放：15 倍 HD 變焦（5 倍光學 + 3 倍數位） 對角視野：90° 水平視野：82.1° 垂直視野：52.2° 總室內涵蓋範圍：132.1° 水平 x 82.2° 垂直	頻率響應：90Hz–16kHz 靈敏度：>–36dBFS +/-1dB @ 1Pa 麥克風輸出資料率：48 kHz 收音範圍：4.5 公尺（15 英尺） 波束成形組件：六個全向數位 MEMS 麥克風，形成五個自動調整的聲學寬邊波束 音訊處理：AEC（回音消除）、VAD（語音活動偵測器） 噪音抑制：AI 濾波器 附加麥克風：最多支援 4 個額外的 Rally 麥克風	高：164 公釐（6.46 英吋） 寬：910 公釐（2.99 英吋） 深：131 公釐（5.14 英吋） 鏡頭深度：28.8 公釐（1.13 英吋） 重量：7.08 公斤（15.6 磅）	
		套裝組件	
		羅技 Rally Bar 羅技 Tap IP	
RALLY BAR—音箱	RALLY BAR—安全性	包裝內容	
單體：2 個 70 公釐（2.7 英吋） 輸出：90dB SPL @ 1W，99dB SPL @ 8.0W，在 ½ 公尺處兩者均 +/-2dB 靈敏度：90+/-3dB SPL @ 1W，½ 公尺處 THD：1kHz < 2% 音箱取樣率：48 kHz	完整磁碟加密：AES-128 資料加密：對稱金鑰、PKI 裝置身份識別：受裝置認證保護 裝置存取：使用 API 驗證 金鑰保護：Arm TrustZone、RPMP	<b>Rally Bar</b> 羅技 Rally Bar video bar 電源供應器 連接線 鏡頭蓋 遙控器 使用者文件	<b>Tap IP</b> 羅技 Tap IP 觸控控制器 VESA 安裝螺絲（4） 超細纖維布 文件
RALLY BAR—電源與連接線	*認證與相容性	保固	
電源供應器：自動感應 工作電壓/功率：100–240V，19V，4.74A 電源供應器尺寸：127 公釐 x 51 公釐 x 30 公釐 DC 連接線：1.5 公尺（4.9 英尺） AC 連接線：1 公尺（3.28 英尺） HDMI 1.4 連接線：2 公尺（6.5 英尺） USB A 轉 USB C 3.0 連接線：2.2 公尺（7.2 英尺）	<b>設備模式</b> 在設備模式中支援相容的視訊會議軟體（無需 PC），包括 Zoom Rooms、Android 上的 Microsoft Teams、RingCentral Meetings Rooms，以及騰訊（僅適用於中國版本）。聯絡羅技或查看 <a href="https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641">https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641</a> ，以瞭解可用資訊和額外的視訊會議平台。 <b>認證</b> 會議室解決方案套裝中包含的所有部件均已被認證適用於 Zoom Rooms、Android 上的 Microsoft Teams Rooms 和 RingCentral Meetings Rooms（還有騰訊，如果是僅限中國用版本的話）。請聯絡製造商以獲得關於進行中和已授予之認證的其他資訊。	標準：提供 2 年有限硬體保固 延長：購買硬體時可提供 1 年和 3 年的延長保固。請與您的經銷商聯絡以瞭解供應狀況。	
RALLY BAR—環境		零件編號	
操作溫度：0 到 40° C 儲藏溫度：-40 到 70° C 濕度：10 到 95% BTU/小時 34 間置，85 會議中		美國/加拿大/墨西哥：991-000419 巴西：991-000420 阿根廷/智利：991-000421 歐盟/東南亞/印尼：991-000422 英國/香港：991-000423 瑞士：991-000424 澳大利亞/紐西蘭：991-000425 台灣地區：991-000426 印度：991-000427 韓國：991-000431 中國地區：991-000428 日本：991-000429	

logitech®

聯絡您的經銷商  
或造訪 [www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)  
聯絡我們

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S. A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
電話：852-2821-5900  
傳真：852-2520-2230

版權所有 © 2022 羅技。本產品及其包裝與相關手冊文件上所印載之「羅技」、「Logitech」以及其他由 Logitech 公司創作或發明之圖樣、文字、軟體，其上所存之智慧財產權或其他權利（包含但不限於商標權、著作權、專利權），皆屬 Logitech 公司所有，並保留一切權利。凡未經合法授權而使用或複製上述 Logitech 權利，將依法嚴辦。所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可不經通知逕行變更。

於 2022 年 9 月印刷