

TIETOESITE

TILARATKAISU: RALLY BAR + TAP IP

Logitech Rally Bar on keskikokoisiin ja suuriin kokoustiloihin tarkoitettu tehokas ja kaikenkattava videoneuvotteluratkaisu, jossa on erinomainen optiikka, automatisoitu panorointi, kallistus ja zoomaus sekä huippulaadukkaat ääniominaisuudet.

Kokoukset voi aloittaa yhdellä kosketuksella Logitech Tap IP:llä, joka on verkkoon yhdistetty Logitech-tilaratkaisuille tarkoitettu kosketusohjain.

Voit käyttää tilassasi toimialan johtavia videoneuvottelualustoja, kuten mm. Zoom Roomsia, RingCentralia ja Microsoft Teams on Androidia*.

KAIKENKATTAVA LAITERATKAISU KESKIKOKOISIIN JA SUURIIN TILOIHIN

Rally Bar on keskikokoisissa ja suurissa tiloissa käytävien videoneuvottelujen uusi standardi, joka sisältää vaihtoehtoja suuremmillekin ryhmille ja monipuolisille asetuksille.

Sitä on todella helppo käyttää, hallita ja ottaa skaalautuvasti käyttöön, ja tyylikkään all-in-one-laitteen kuvan- ja äänenlaatu on elokuvien tasolla. Sisäisiä videoneuvottelusovelluksia voi käyttää suoraan laitteesta.

Kosketusohjainta voi käyttää mukavasti tyylikkäältä, matalaprofiiliselta ja suurelta 10,1 tuuman näytöltä yhdessä Tap IP:n kanssa.

PoE (Power over Ethernet) -yhteyden ja useiden erilaisten asennusvaihtoehtojen avulla kosketusohjaimen voi asentaa vapaasti mihin tahansa tilassa.

Kiinteät johdonpidikkeet ja vedonpoistojärjestelmä estävät kaapelien irtoamisen. Voit olla varma, että kukin tila on aina valmiina seuraavaan videoneuvotteluun.

TUOTTEEN OMINAISUUDET



KAIKEN KATTAVA KOKONAISUUS

Rally Bar sisältää moottoroidun PTZ-kameran, edistyneet mikrofonit ja koko tilan äänellä täyttävät kaiuttimet tyylikkäässä ja helposti asennettavassa paketissa. Käyttöönotto sujuu vaivattomasti, sillä tässä videoneuvottelulaitteessa on tavallista vähemmän johtoja, eikä sen käyttöön tarvita tietokonetta.

ALOITA KOKOUKSET TAP-NAPAUTUKSELLE

Kokoukset voi aloittaa yhdellä kosketuksella Tap IP:llä, verkkoon yhdistetyllä kosketusohjaimella, joka on helppokäyttöinen ja vaivaton asentaa.

JOHTOJEN ASENNUS SIISTISTI JA HELPOSTI


Johtojen vieminen ylä- tai alapuolelta: harkittu johtojen hallinta pitää johtovyehdit piilossa ja liittimet paikoillaan. Näin näkyviä johtoja ja johtojen irtoamisista aiheutuvia käyttökatkoksia on erittäin vähän, ja asennus voidaan tehdä näytön ylä- tai alapuolelle.

HALLINTA JA TIETOA

Logitech Syncin avulla voit seurata, hallinnoida ja noutaa liiketoiminnan kannalta hyödyllisiä tilojen käyttötietoja.

LAADI OMA VIDEONEUVOTTELuhuoneesi

Videoneuvottelutoiminnot on helppo ottaa käyttöön eri kokoustiloissa. Tätä pakettia voi laajentaa räätälöidyillä kiinnittimillä, lisämikrofonilla ja tilaasi sopivilla lisävarusteilla (kuva: Rally Bar ja Tap IP ja lisävarusteena saatavia Rally-lisämikrofoneja ja niiden kiinnittimiä).

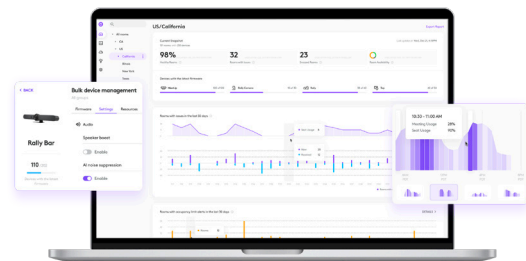

LISÄVARUSTEET JA TEKNISEET TIEDOT

SUOSITELLUT LISÄVARUSTEET



Tap-nostokiinnitin

Korotettu pöytäkiinnitin kääntyvyydellä ja johtotiellä



Tap-seinäkiinnitin

Tilaa säästävä kiinnitin johtotiellä



Tap-pöytäkiinnitin

Kääntyvä pöytäkiinnitin johtotiellä



Tap Scheduler

Suunniteltu varta vasten kokoushuoneiden varausnäytöksi



Scribe

Jaa valkotaulu vaivattomasti videoneuvotteluihin tekoälyä hyödyntävällä Logitech Scribe -valkotaulukameralla.



Swytch

Yhdistä kannettava tilajärjestelmän AV-laitteistoon ja käytä missä tahansa videokokouksessa tai webinaarissa.



Rally-lisämikrofoni

Modulaariset mikrofonit RightSound™-tekniikalla Rallylle, Rally Bar -palkille ja Rally Bar Mini -palkille



Rally-lisämikrofonikiinnitin

Kiinnittää Rally-lisämikrofonin pöytään tai kattoon. Johtojen hallintaratkaisu takaa siistin asennuksen.



Rally-lisämikrofonikeskitin

Mukautaa mikrofonien sijoittelua lähes kaiken muotoisille kokouspöydille



Rally-lisämikrofonin jatkojohto

10 m:n jatkojohto



Televisioteline videopalkeille

Rally Bar -palkin, Rally Bar Mini -palkin tai Rally Camera -kameran voi kiinnittää lähes mihin tahansa näyttöön VESA-kiinnityspaikkojen avulla.



Seinäkiinnike videopalkeille

VESA-yhteensopivat kiinnitysvälineet Rally Bar -palkille ja Rally Bar Mini -palkille.

TEKNISEET TIEDOT

TAP IP – YLEISET

Kosketusnäyttö: Lävistäjäältä 257 mm:n (10,1) tuuman näyttö ja 14 asteen näyttökulma

Tarkkuus: 1 280 x 800

Johdot: PoE (Power over Ethernet) -johto (ei toimiteta mukana), IEEE 802.3af Type 1, luokan 3 laite

Johtojen hallinta: Johdonpidikkeet ja vedonpoistojärjestelmä

Ethernet: 10/100 mb/s

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

Laitehallinta: Logitech Sync

Väri: Graphite

Kiinnitys: 100 x 100 mm:n VESA-kiinnitin

Mitat (K x L x S): 58 mm x 244 mm x 179 mm

RALLY BAR – YLEISTÄ

Sisäänrakennetut komponentit: 6 keilanmuodostavaa mikrofonia, panoroiva, kallistava ja zoomaava kamera, 2 kaiutinta, tekoälyetsin, johtojen hallinta- ja pidikejärjestelmä, pöytäjalusta, Logitech CollabOS -ympäristö

Kotelo: Kokonaisvaltaisesti suojaava kotelo ja patentoitu kiinnitysjärjestelmä poistavat värinän aiheuttaman kameran värinän ja äänen häiriöt.

Laitehallinta: Logitech Sync

Tuetut näytöt: 2

Näytön tarkkuus: Enintään 4K

Värit: Grafiitinharmaa (Graphite) ja valkoinen (White)

RIGHTSENSE-TEKNIIKAT

RightLight: Luonnolliset ihonvärit jokaiselle osallistujalle.

RightSight: Osallistujien automaattirajaus jatkuvan tilan hahmotuksen ja ihmishahmojen tunnistuksen avulla.

RightSound: Tasaa äänet automaattisesti puheäänien erottelun ansiosta ja vaimentaa taustahälyä ja kaiun.

RALLY BAR – LIITÄNNÄT

HDMI-lähtö: 2

HDMI-tulo: 1

USB 3.0: 3 x USB-A, 1 x USB-C

Verkkoyhteydet: 10/100/1G Ethernet

WiFi: 802.11 a/b/g/n (MIMO)

Äänitulo lisävarusteille: Kyllä (valinnaisella Rally-lisämikrofonille, Rally-lisämikrofonikeskittimelle ja Rally-lisämikrofonin jatkojohdolle)

Kaukosäädin: Bluetooth® Low Energy

TUOTETIEDOT JA LINKIT

RALLY BAR – KAMERA	RALLY BAR – MIKROFONIT	RALLY BAR – MITAT	
<p>Tarkkuus: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p ja SD, 30 kuvaa/s</p> <p>Panorointi: Moottoroitu ±25 astetta</p> <p>Kallistus: Moottoroitu ±15 astetta</p> <p>Zoomaus: 15-kertainen teräväpiirtozoomi (viisinkertainen optinen, kolminkertainen digitaalinen)</p> <p>Kuva-ala lävistäjän suunnassa: 90 astetta</p> <p>Kuva-ala vaakasuunnassa: 82,1 astetta</p> <p>Kuva-ala pystysuunnassa: 52,2 astetta</p> <p>Koko tilan kattavuus: 132,1 astetta (vaaka) x 82,2 astetta (pysty)</p>	<p>Taajuusvaste: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Herkkyys: > -36 dBFS +/-1 dB/1 Pa</p> <p>Mikrofonin tiedonsiirtonopeuden lähtö: 48 kHz</p> <p>Poimintaetäisyys: 4,5 m</p> <p>Keilanmuodostavat elementit: Kuusi pallokuvioista, digitaalista MEMS-mikrofonia, jotka muodostavat viisi mukautuvaa akustista keilaa</p> <p>Äänenkäsittely: AEC (akustisen kaiun poisto), VAD (äänitunnistus)</p> <p>Hälyn vaimennus: Tekoälysuodatin</p> <p>Lisämikrofonit: Tukee jopa 4 ylimääräistä Rally-lisämikrofonia</p>	<p>Korkeus: 164 mm (6,46 tuumaa)</p> <p>Leveys: 910 mm (2,99 tuumaa)</p> <p>Syvyyys: 131 mm (5,14 tuumaa)</p> <p>Syväterävyysalue: 28,8 mm (1,13 tuumaa)</p> <p>Paino: 7,08 kg/15,6 lb</p>	
		SARJAN OSAT	
		Logitech Rally Bar Logitech Tap IP	
RALLY BAR – KAIUTTIMIT	RALLY BAR – TIETOTURVA	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
<p>Kaiutinelementit: 2 x 70 mm (2,7 tuumaa)</p> <p>Lähtöliitäntä: 90 dB:n äänenpainetaso/1 W, 99 dB:n äänenpainetaso/8,0 W, molemmat +/-2 dB puolen metrin päästä mitattuna</p> <p>Herkkyys: 90 +/-3 dB:n äänenpainetaso/1 W puolen metrin päästä mitattuna</p> <p>Harmoninen kokonaissärö: 1 kHz < 2 %</p> <p>Kaiuttimen näytteenottotaajuus: 48 kHz</p>	<p>Täysi kiintolevyn salaus: AES-128</p> <p>Tietojen salaus: Symmetrinen avain, PKI</p> <p>Laitteen tunnistetiedot: Laitetodennuksen suojaama</p> <p>Laitteen käyttö: API-todennus</p> <p>Avainsuojaus: Arm TrustZone, RPMP</p>	Rally Bar Logitech Rally Bar -videopalkki Verkkolaite Johdot Linssinsuojukset Kaukosäädin Käyttäjän dokumentaatio	Tap IP Logitech Tap IP -kosketusohjain VESA-kiinnitysruuvit (4) Mikrokuituliina Dokumentaatio
RALLY BAR – VIRTA JA JOHDOT	*SERTIFIOINNIIT JA YHTEENSOPIVUUS	TAKUU	
<p>Verkkolaite: Automaattisesti tunnistava</p> <p>Käyttäjännite/-virta: 100–240 V, 19 V, 4, 74 A</p> <p>Verkkolaitteen mitat: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Tasavirtajohto: 1,5 m (4,9 jalkaa)</p> <p>Vaihtovirtajohto: 1 m (3,28 jalkaa)</p> <p>HDMI 1.4 -johto: 2 m (6,5 jalkaa)</p> <p>USB-A–USB-C 3.0 -johto: 2,2 m (7,2 jalkaa)</p>	<p>Laitetila:</p> <p>Tukee yhteensopivia videoneuvotteluohjelmistojen laitetilassa (tietokonetta ei tarvita), mukaan lukien Zoom Rooms, Microsoft Teams on Android, RingCentral Meetings Rooms, ja Tencent (vain kiinankielinen versio). Ota yhteyttä Logitechiin tai katso saatavuustiedot ja muut videoneuvottelualustat osoitteesta https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641.</p> <p>Sertifioinnit</p> <p>Kaikki tilaratkaisupakettiin kuuluvat komponentit on sertifioitu seuraaviin: Zoom Rooms, Microsoft Teams on Android ja RingCentral Meetings Rooms (sekä Tencent vain Kiinaan tarkoitettu versiossa). Saat valmistajalta lisätietoja odottavista ja myönnettyistä sertifioinneista.</p>	<p>Vakio: Mukana kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu</p> <p>Laajennettu: Vuoden ja kolmen vuoden takuulaajennukset on mahdollista hankkia laitteen oston yhteydessä. Tiedustele saatavuutta jälleenmyyjältäsi.</p>	
RALLY BAR – YMPÄRISTÖ		OSANUMEROT	
<p>Käyttölämpötila: 0–40 °C</p> <p>Säilytyslämpötila: -40–70 °C</p> <p>Kosteus: 10–95 %</p> <p>BTU/t: 34 käyttämättömänä, 85 kokouksessa</p>		<p>US/CA/MX: 991-000419</p> <p>Brasilia: 991-000420</p> <p>Argentiina/Chile: 991-000421</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000422</p> <p>UK/HK: 991-000423</p> <p>Sveitsi: 991-000424</p> <p>AUS/NZ: 991-000425</p> <p>Taiwan: 991-000426</p> <p>Intia: 991-000427</p> <p>Korea: 991-000431</p> <p>Kiina: 991-000428</p> <p>Japani: 991-000429</p>	

logitech®

Ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai meihin osoitteessa www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Puh: 852-2821-5900
Faksi: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logo ja muut Logitech-tavaramerkit ovat Logitechin omaisuutta ja saattavat olla rekisteröityjä. Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavasti muiden omistajien omistuksessa. Logitech ei vastaa mistään virheistä, joita tässä julkaisussa voi esiintyä. Esitettyjä tuotteita, tuotteiden hintoja ja tuotteiden ominaisuuksia koskevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Julkaistu syyskuussa 2022