



DATAARK RUMLØSNING: MEETUP + ROOMMATE + TAP IP

Implementer en komplet videokonferenceløsning til små mødelokaler og andre små rum med Logitech MeetUp, Tap IP-touch-controller, RoomMate og Compute Mount.

Gør mødelokalet klar til de førende videokonferenceplatforme, herunder Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams på Android m.fl.*.

Brug Logitech Sync til at overvåge og administrere dine lokale løsninger, og få indblik i, hvordan mødelokalerne bruges.

ALT-I-ÉN-ENHEDSLØSNING TIL SMÅ MØDELOKALER OG ANDRE SMÅ RUM

MeetUp er et alt-i-ét-konferencekamera med et PTZ-objektiv med ekstra vidvinkel og indbyggede højttalere, der er optimeret til små lokaler. Med Tap IP kan medarbejdere deltage i et møde med et enkelt tryk.

Med RoomMate forvandles ethvert rum til et udstyrsbaseret lokale til videokonferencer, så der ikke længere er behov for en ekstra computerenhed. Med sin kompakte formfaktor kan RoomMate monteres et sikkert sted og ude af syne.

PRODUKTEGENSKABER



BYGGET TIL SMÅ RUM

MeetUp er et alt-i-ét-konferencekamera med et PTZ-objektiv med ekstra vidvinkel og indbyggede højttalere, der er optimeret til små mødelokaler og andre små rum.

ENKEL OG SIKKER MONTERING

Monter RoomMate hvor som helst i mødelokalet ved hjælp af et Compute Mount-monteringsbeslag, der holder kablerne på plads og med sit diskrete design giver et ryddeligt setup.

HURTIGE MØDER


Start alle møder med et enkelt tryk med Tap IP – en netværkstilsluttet mødecontroller, der er brugervenlig og nem at opsætte.

ADMINISTRATION OG INDBLIK

Overvåg, administrer, og få indblik i, hvordan mødelokalerne bruges, med Sync.

VIDEOKONFERENCEENHED

RoomMate forvandler ethvert rum til et udstyrsbaseret lokale til videokonferencer.

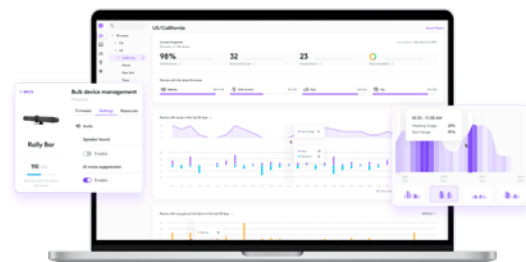

TILBEHØR OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

ANBEFALET TILBEHØR



Tap-løftebeslag

Hævet bordbeslag med drejemekanisme og kabelstyring



Tap-vægbeslag

Pladssparende vægbeslag med kabelstyring



Tap-beslag til bord

Drejende bordbeslag med kabelstyring



Tap Scheduler

Formålsbygget planlægningspanel til mødelokaler




Scribe

Gør det nemt at dele whiteboards til videomøder med Logitech Scribe – et AI-drevet whiteboard-kamera



Swytch

Tilslut en bærbar computer til rummets AV-udstyr for at bruge et videomøde- eller webinar-system.

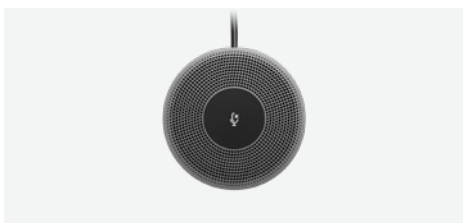


Udvidelsesmikrofon til MeetUp

Ekstra mikrofon med lydstyring og bedre rækkevidde



Forlængerledning til MeetUp-mikrofon

10 meter lang forlængerledning til MeetUp-udvidelsesmikrofon

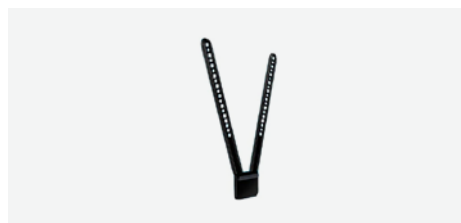

Tv-beslag til MeetUp (standard og ekstra stort)

Monteringsmulighed til MeetUp ConferenceCam

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MEETUP – GENERELT	MEETUP – KAMERA	MEETUP – HØJTALER
<p>Indbyggede komponenter: Ultra HD-kamera med mekanisk panorering/vipning, integreret mikrofon med tre stråleformende elementer, komplet højttalersystem og integreret bordstativ/vægbeslag</p> <p>Kabinet: Alt-i-ét-kabinet med patenteret antivibrationsophængningssystem</p> <p>Fjernbetjening: Fjernbetjening med radiosignal med 3 foruddefinerede kamerainstillinger</p> <p>Sikkerhed: Kensington-sikkerhedsstik</p> <p>USB 2.0-kabel: 5 m inkluderet – USB 3.0-kabel kræves til 4K-video</p> <p>Mål (H x B x D): 104 mm x 400 mm x 85 mm</p> <p>Vægt: 1,04 kg</p>	<p>Objektiv: Særligt Logitech-objektiv med mekanisk panorering/vipning</p> <p>Zoom: 5x digital zoom</p> <p>Panorering: +/- 25°</p> <p>Vipning: +/- 15°</p> <p>Synsfelt: Diagonalt: 120° vandret 113° lodret 80,7°</p> <p>Samlet rumdækning: 163° bred x 110° høj (synsfelt + panorama og vipning)</p> <p>4K Ultra HD: Op til 3840 x 2160 pixel ved 30 fps med USB 3,0-kabel</p> <p>Fuld HD: Op til 1920 x 1080 pixel ved 30 fps</p> <p>HD: Op til 1280 x 720 pixel ved 30 fps</p> <p>RightLight-teknologi: Kompensering for svagt lys, reduktion af videostøj, optimering af mætning ved svagt lys</p>	<p>Lydstyrke: 95 dB SPL ved 1/2 meter (peak-værdi)</p> <p>Følsomhed: 86,5+/-3 dB SPL ved 1/2 meter</p> <p>Forvrængning: 200-300 Hz < 3 %, 3000 Hz - 10 KHz < 1 %</p>
		MEETUP – MIKROFON
		<p>Stråleformende elementer: 3</p> <p>Rækkevidde: 4 m</p> <p>Følsomhed: -27 dB</p> <p>Frekvensgang: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>RightSound-teknologier: Reduktion af akustisk ekko, registrering af tale</p> <p>Støjreduktion AI-filter</p> <p>Datafrekvens: Samplingsfrekvens på 32 kHz</p> <p>Tilføjelsesmikrofoner: Understøtter 1 udvidelsesmikrofon til MeetUp til udvidelse af lyd-dækningen (medfølger ikke)</p>

PRODUKTSPECIFIKATIONER OG LINKS

TAP IP		ROOMMATE		GARANTI	
<p>Touchscreen: 10,1" skærm med visningsvinkel på 14°</p> <p>Opløsning: 1280 x 800</p> <p>Kabler: Power over Ethernet-kabel (PoE) (medfølger ikke), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3-enhed</p> <p>Kabelstyring: Intern kabelstramning og trækafastning</p> <p>Ethernet: 10/100mbps</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Enhedsstyring: Logitech Sync</p> <p>Farve: Grafit</p> <p>Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Mål (H x B x D): 58 mm x 244 mm x 179 mm</p>		<p>Styresystem: Logitech CollabOS 1.4 eller nyere</p> <p>Enhedsstyring: Logitech Sync og understøttede enhedsstyringsplatforme</p> <p>Certificeret hardware: Logitech MeetUp, Rally Camera, Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP</p> <p>Verificeret hardware: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure Intellimix P300.</p> <p>Kontakt din foretrukne partner for at få seneste nyt om kompatible produkter.</p> <p>Netværksprotokol-support IPv4, IPv6</p> <p>Proxy-support IP-baseret Proxy, FQDN-baseret Proxy, Proxy med PAC-fil</p> <p>Porte</p> <p>HDMI-ud: 2</p> <p>HDMI-ind: 1</p> <p>USB: 3x Type A</p> <p>Netværk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Driftsspænding/strøm: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Fuld disk-kryptering AES-128</p> <p>Datakryptering: Symetriske taster, PKI</p> <p>Enhedsidentitet: Beskyttet af enhedsattest</p> <p>Enhedsadgang: Godkendt ved hjælp af API</p> <p>Nøglebeskyttelse: Arm TrustZone, RPMP</p> <p>Enhedsikkerhed: Kensington-lås</p> <p>Farve: Hvid</p> <p>Mål: (H x B x D): 34,5 mm x 161 mm x 211 mm</p>		<p>Standard: 2 års begrænset hardwaregaranti inkluderet</p> <p>Udvidet: 1-års og 3-års udvidede garantier kan fås ved køb af hardwaren. Kontakt din forhandler for at høre om mulighederne.</p>	
				*CERTIFICERINGER OG KOMPATIBILITET	
				<p>Tilbehørstilstand</p> <p>Understøtter kompatibel videokonferencesoftware, herunder Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android og RingCentral Meetings Rooms. Kontakt Logitech eller se https://prosupport.logitech.com/hc/da/articles/1500001344641 for at få oplysninger om tilgængelighed og yderligere videokonferenceplatforme.</p>	
				<p>Certificeringer</p> <p>Alle komponenter, der er inkluderet i værelsespakkeløsningen, er certificeret til Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android og RingCentral Meetings Rooms (og Tencent for versionen, der kun gælder for Kina). Kontakt producenten for yderligere information om afventende og tildelte certificeringer.</p>	
MONTERINGSBESLAG					
<p>Passer til Logitech RoomMate og andre computerenheder med 100 x 100 eller 75 x 75 VESA-beslag</p> <p>Mål: (H x B x D): 35 mm x 164 mm x 350 mm</p>					
UDSTYRSKOMPONENTER					
<p>Logitech MeetUp</p> <p>Logitech RoomMate</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Monteringsbeslag</p>					
KASSENS INDHOLD					
MeetUp	Tap IP	RoomMate	Monteringsbeslag		
<p>MeetUp ConferenceCam</p> <p>Fjernbetjening</p> <p>USB-kabel: 5 m (16 ft)</p> <p>Strømforsyning</p> <p>Vægbeslag og hardware</p> <p>Dokumentation</p>	<p>Tap IP-touch-controller</p> <p>VESA-monteringskruer (4)</p> <p>Mikrofiberklud</p> <p>Dokumentation</p>	<p>Logitech RoomMate</p> <p>Strømforsyning</p> <p>Strømkabel</p> <p>VESA-beslag</p> <p>Fjernbetjening</p> <p>Dokumentation</p>	<p>Monteringsbeslag med kabelstrammerklemme med kabelstrammerklemme</p> <p>Monteringsbeslag</p> <p>Dokumentation</p>		



Kontakt din forhandler, eller kontakt os på www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tlf.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logoet og andre Logitech-mærker tilhører Logitech og kan være registrerede. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Logitech påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne publikation. Oplysningerne om produkter, priser og funktioner kan ændres uden varsel.

Udgivet september 2022