

SCHEDA TECNICA

SOLUZIONE PER SALE RIUNIONI: RALLY BAR MINI + TAP IP

Rally Bar Mini di Logitech include una videocamera che supporta il 4K con panoramica e inclinazione motorizzate, tre altoparlanti dal suono avvolgente e un array di microfoni ad alta sensibilità in un accessorio elegante con gestione integrata dei cavi. I supporti a muro e TV disponibili offrono opzioni di montaggio versatili per sale e carrelli mobili.

Con uno schermo touch da 10,1" Logitech Tap IP garantisce un'esperienza ottimale ed è sempre pronto per la prossima riunione.

Configura la tua sala per le principali piattaforme di videoconferenza, tra cui Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams su Android e altre ancora*.

SOLUZIONE APPLIANCE INTEGRATA PER SALE E SPAZI PER RIUNIONI DI PICCOLE DIMENSIONI

Aggiungi funzioni di videoconferenza a qualsiasi sala o spazio per riunioni di piccole dimensioni grazie a questo kit appliance di videoconferenza universale con Rally Bar Mini integrata e dispositivo di controllo touch Tap IP da 10.1". Sfrutta la funzione di elaborazione integrata per eseguire le applicazioni per videoconferenze direttamente sul dispositivo.

Inizia le riunioni con un semplice tocco grazie a Tap IP, un dispositivo di controllo touch connesso alla rete per le soluzioni Logitech per sale riunioni.

Sfrutta la sua connessione Power over Ethernet (PoE) singola e le diverse opzioni di montaggio per installare il dispositivo di controllo touch in qualsiasi punto della sala.

Impedisci eventuali disconnessioni grazie al passacavo integrato che permette il fissaggio del cavo e assicurati che ogni stanza sia pronta per il prossimo video meeting.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



BARRA VIDEO INTEGRATA DI QUALITÀ PREMIUM PER SALETTE

La semplicità incontra la versatilità con Rally Bar Mini, la barra video integrata di Logitech più avanzata per ambienti di piccole dimensioni. L'obiettivo con panoramica e inclinazione motorizzate supporta il 4K e offre un'ampia copertura della sala pari a 163° in orizzontale e 110° in verticale per un'inquadratura confortevole, anche quando le persone siedono vicino alla videocamera.

CABLAGGIO SEMPLICE E SICURO

Cavi in basso o in alto: la gestione cavi intelligente riduce l'ingombro e garantisce connessioni solide. In questo modo si riducono al minimo i cablaggi visibili, si prevengono i tempi di inattività dovuti a disconnessioni accidentali e si supportano posizioni di montaggio sopra e sotto lo schermo.

AUDIO FANTASTICO


I driver ad alte prestazioni, i microfoni beamforming adattivi e un sistema di sospensione brevettato offrono un suono ricco ed elevata sensibilità fino a 4,5 metri (15 piedi) di distanza. Aggiungi fino a tre mic pod aggiuntivi per ottenere maggiore copertura.

INIZIA LE RIUNIONI CON UN SEMPLICE TOCCO

Inizia le riunioni con un semplice tocco grazie a Tap IP, un dispositivo di controllo touch connesso alla rete semplice da utilizzare e configurare.

GESTIONE E INSIGHT

Monitora, gestisci e ottieni insight operativi sull'utilizzo delle tue sale riunioni con Logitech Sync.

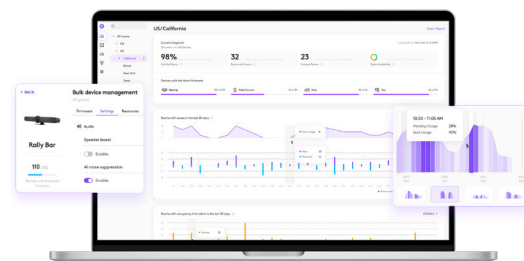

ACCESSORI E SPECIFICHE TECNICHE

ACCESSORI CONSIGLIATI



Supporto a montante per Tap

Supporto da tavolo rialzato con perno girevole e gestione cavi




Supporto a parete per Tap

Supporto a parete salvaspazio con gestione dei cavi



Supporto da tavolo per Tap

Supporto da tavolo girevole con gestione dei cavi



Tap Scheduler

Pannello di pianificazione su misura per sale riunioni



Scribe

Condividi con la massima semplicità la lavagna nei video meeting con Logitech Scribe, una videocamera per lavagna, supportata da intelligenza artificiale



Swytch

Connetti un laptop a un dispositivo AV della sala riunioni e usa qualsiasi tecnologia di video meeting o webinar



Mic pod Rally

Microfoni modulari con RightSound™ per Rally, Rally Bar e Rally Bar Mini



Supporto per Rally Mic Pod

Aggancia il Mic Pod Rally a un tavolo o al soffitto e installa i cavi in modo pratico e ordinato



Rally Mic Pod Hub

Personalizza il posizionamento dei microfoni per adattarli alla maggior parte delle configurazioni delle sale riunioni



Prolunga per Rally Mic Pod

Cavo di prolunga di 10 metri



Supporto TV per barre video

Fissa Rally Bar, Rally Bar Mini o Rally Camera su quasi ogni tipo di display con punti di montaggio VESA



Supporto a parete per barre video

Kit per il fissaggio compatibile con VESA per Rally Bar e Rally Bar Mini

SPECIFICHE TECNICHE

TAP IP - CARATTERISTICHE GENERALI

Touch screen: schermo con diagonale da 257 mm (10,1") con angolo di visualizzazione di 14°
 Risoluzione: 1280 x 800
 Cablaggio: cavo Power over Ethernet (PoE) (non incluso), IEEE 802.3af tipo 1, dispositivo di classe 3
 Gestione dei cavi: sistema interno di fissaggio e detensionamento del cavo
 Ethernet: 10/100 mbps
 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
 Gestione dispositivi: Logitech Sync
 Colore: grafite
 Montaggio: 100 mm x 100 mm VESA FDMI
 Dimensioni (A x L x P): 58 mm (2,3") x 244 mm (9,6") x 179 mm (7,0")

RALLY BAR MINI - CARATTERISTICHE GENERALI

Componenti integrati: 6 microfoni beamforming, videocamera dotata di zoom 4x con panoramica e inclinazione motorizzate, 3 altoparlanti, mirino AI, sistema di gestione dei cavi, supporto da tavolo, piattaforma Logitech CollabOS
 Involucro: involucro all-in-one con supporto da tavolo integrato e sistema di sospensione degli altoparlanti brevettato
 Gestione dispositivi: Logitech Sync
 Display supportati: 2
 Risoluzione display: fino a 4K

TECNOLOGIE RIGHTSENSE

RightLight: visualizza tonalità dell'incarnato naturali per ciascun partecipante.
 RightSight: monitora la stanza in modo costante ed è in grado di rilevare le figure umane per inquadrare automaticamente i partecipanti.
 RightSound: distingue la voce umana da altri suoni per regolare automaticamente i livelli vocali eliminando al contempo il rumore di fondo e l'eco.

RALLY BAR MINI - INTERFACCE

HDMI Out: 2
 HDMI In: 1
 USB: 3 tipo A, 1 tipo C
 Rete: 10/100/1G Ethernet
 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
 Ingresso audio accessorio: sì (per Rally Mic Pod aggiuntivi, Rally Mic Pod Hub e prolunga per Rally Mic Pod)
 Telecomando: Bluetooth® Low Energy

SPECIFICHE PRODOTTO E COLLEGAMENTI

RALLY BAR MINI - VIDEOCAMERA	RALLY BAR MINI - MICROFONI	RALLY BAR MINI - DIMENSIONI	
<p>Risoluzione: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p e SD a 30 fps</p> <p>Panoramica: motorizzata $\pm 25^\circ$</p> <p>Inclinazione: motorizzata $\pm 15^\circ$</p> <p>Zoom: Zoom digitale HD 4X</p> <p>Campo visivo diagonale: 120°</p> <p>Campo visivo orizzontale: 113°</p> <p>Campo visivo verticale: $80,7^\circ$</p> <p>Copertura totale della stanza: 163° in orizzontale x 110° in verticale</p>	<p>Risposta in frequenza: 90 Hz - 16 kHz</p> <p>Sensibilità: > -36 dBFS ± 1 dB a 1Pa</p> <p>Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz</p> <p>Gamma di rilevamento: 4,5 m (15 piedi)</p> <p>Elementi beamforming: sei microfoni digitali MEMS omnidirezionali che formano cinque fasci acustici broadside.</p> <p>Elaborazione audio: AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)</p> <p>Eliminazione del rumore: filtro AI</p> <p>Microfoni aggiuntivi: Supporta fino a 3 mic pod Rally aggiuntivi</p>	<p>Altezza: 91,4 mm (3,6")</p> <p>Larghezza: 719 mm (2,31 piedi)</p> <p>Profondità: 101 mm (3,98")</p> <p>Profondità obiettivo: 18,5 mm (0,73")</p> <p>Peso: 4,03 kg (8,88 libbre)</p>	
		COMPONENTI DEL KIT	
		<p>Logitech Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Tap IP</p>	
RALLY BAR MINI - ALTOPARLANTI	RALLY BAR MINI - SICUREZZA	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
<p>Woofers: 1x 70 mm (2,7")</p> <p>Intervallo medio: 2x 38 mm (1,5")</p> <p>Uscita: 90 dB SPL a 1W, 99 dB SPL a 8,0 W, entrambi ± 2 dB a $\frac{1}{2}$ metro</p> <p>Sensibilità: 86 ± 2 dB SPL a 1W, $\frac{1}{2}$ metro</p> <p>THD: 1 kHz $< 2\%$</p> <p>Frequenza di campionamento altoparlanti: 48 kHz</p>	<p>Full Disk Encryption: AES-128</p> <p>Crittografia dati: crittografia simmetrica, PKI</p> <p>Identità dispositivo: protetto da attestazione dispositivo</p> <p>Accesso dispositivo: autenticazione mediante API</p> <p>Protezione chiave: Arm TrustZone, RPPM</p>	<p>Rally Bar Mini</p> <p>Barra video Logitech Rally Bar Mini</p> <p>Alimentatore Cavi</p> <p>Copriobiettivi</p> <p>Telecomando</p> <p>Documentazione per l'utente</p>	<p>Tap IP</p> <p>Dispositivo di controllo touch</p> <p>Logitech Tap IP</p> <p>Viti di montaggio VESA (4)</p> <p>Panno in microfibra</p> <p>Documentazione</p>
RALLY BAR MINI - ALIMENTAZIONE E CAVI	*CERTIFICAZIONI E COMPATIBILITÀ	GARANZIA	
<p>Alimentazione: rilevamento automatico</p> <p>Tensione di esercizio: 100-240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Dimensioni alimentatore: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>Cavo CC: 1,5 m (4,9 piedi)</p> <p>Cavo CA: 1 m (3,28 piedi)</p> <p>Cavo HDMI 1.4: 2 m (6,5 piedi)</p> <p>Cavo USB-A/USB-C 3.0: 2,2 m (7,2 piedi)</p>	<p>Modalità appliance</p> <p>Supporta software per videoconferenze compatibili in modalità appliance (nessun PC necessario), tra cui Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms e Tencent (solo per la versione cinese). Per informazioni sulla disponibilità e piattaforme di videoconferenza aggiuntive, contatta Logitech o consulta la pagina https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641.</p> <p>Certificazioni</p> <p>Tutti i componenti inclusi nel pacchetto di soluzioni per sale riunioni sono certificati per Zoom Rooms, Microsoft Teams su Android, RingCentral Meetings Rooms e Tencent (solo per la versione cinese). Contatta il produttore per ulteriori informazioni sulle certificazioni attuali e in attesa di conferma.</p>	<p>Standard: garanzia limitata sull'hardware di 2 anni inclusa</p> <p>Estesa: estensioni di garanzia per uno o tre anni disponibili al momento dell'acquisto dell'hardware. Contatta il tuo rivenditore per informazioni sulla disponibilità.</p>	
RALLY BAR MINI - CARATTERISTICHE AMBIENTALI		NUMERI DI SERIE	
<p>Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C</p> <p>Temperatura di immagazzinamento: -40 - 70 °C</p> <p>Umidità: 10% - 95%</p> <p>BTU/hr: 57 quando non in uso, 64 durante la riunione</p>		<p>USA/Canada/Messico: 991-000385</p> <p>Brasile: 991-000386</p> <p>Argentina/Cile: 991-000387</p> <p>UE/Sud-est asiatico/Indonesia: 991-000388</p> <p>Regno Unito/Hong Kong: 991-000389</p> <p>Svizzera: 991-000390</p> <p>Australia/Nuova Zelanda: 991-000391</p> <p>Taiwan: 991-000392</p> <p>India: 991-000393</p> <p>Corea: 991-000396</p> <p>Cina: 991-000394</p> <p>Giappone: 991-000395</p>	

logitech®

Contatta il rivenditore o contattaci su www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Losanna

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Publicato a novembre 2022