



---

## 資料表 會議室解決方案： MEETUP + ROOMMATE + TAP IP

透過使用羅技 MeetUp、Tap IP 觸控控制器、RoomMate 和運算裝置安裝套件，在小型會議室和小空間部署一個完整的視訊會議解決方案。

設置您的會議室以使用頂尖視訊會議平台，包括 Zoom Rooms、RingCentral、Android 上的 Microsoft Teams Rooms 和其他\*。

透過使用羅技 Sync，監控和管理您的會議室解決方案，並取得有關會議室使用情況的商務洞見。

### 適用於小型會議空間和小型會議室的全功能設備解決方案

MeetUp 是一個全功能會議相機，配備最佳適用於小型會議室的超寬 PTZ 鏡頭和內建喇叭。透過使用 Tap IP，員工只需輕按一下便可加入會議。

增加 RoomMate 可以讓任何空間變成基於設備的視訊會議室，消除對額外運算裝置的需要。RoomMate 的小巧尺寸規格讓其可以安裝在被收納好且不會被撞壞的地方。

## 產品功能



### 為小型空間而設

MeetUp 是一個全功能會議相機，配備最佳適用於小型會議室和其他小空間的超寬 PTZ 鏡頭和內建喇叭。

### 快速開始會議

透過使用 Tap IP 輕按一下開始每一次會議。Tap IP 是一個連接網路的會議控制器，易於使用，設定也很簡單。

### 視訊會議設備


RoomMate 把任何空間變成基於設備的視訊會議室。

### 整齊且穩固的安裝

透過使用含連接線保留和藏匿設計的運算裝置安裝套件，在您的會議室空間的任何一處連接 Roommate，以簡潔地完成安裝。

### 管理和洞見

透過使用 Sync，監控、管理並取得有關會議室使用情況的商務洞見。

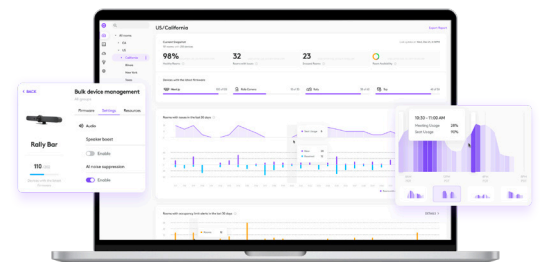

# 配件和技術規格

## 建議的配件



### Tap 舉升安裝套件

可旋轉，配備連接線整理器的桌面舉升安裝套件




### Tap 壁掛安裝套件

配備連接線整理器可節省空間的壁掛安裝套件



### Tap 桌面安裝套件

具有連接線整理功能，可旋轉的桌面安裝套件

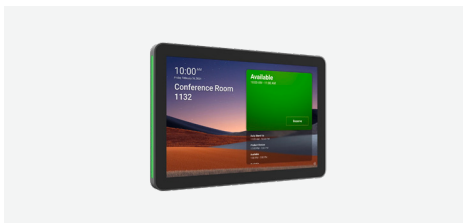

### Tap Scheduler

專為會議室設計的排程控制面板




### Scribe

透過使用羅技 Scribe 這一 AI 驅動的白板相機，在視訊會議中輕鬆共享白板



### Swytch

將筆記型電腦連線到會議室系統的 AV 設備，以搭配任何視訊會議或網路研討會使用。

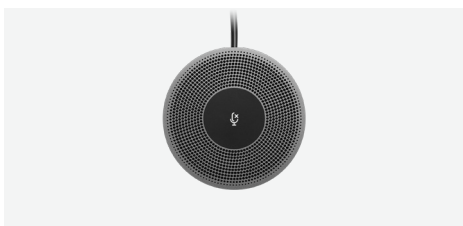


### 適用於 MeetUp 的擴展麥克風

具備靜音控制功能的附加麥克風，可擴展音訊範圍



### MeetUp 麥克風延長線

MeetUp 擴展麥克風的 10 公尺 (32.8 英尺) 延長線

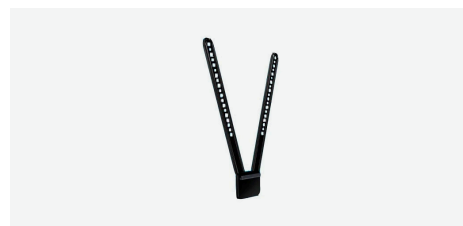

### 適用於 MeetUp 的電視安裝套件 (標準和加大)

適用於 MeetUp ConferenceCam 的安裝選項

## 技術規格

MEETUP—一般	MEETUP—相機	MEETUP—音箱
<p>內建組件：配備電動平移/傾斜雲台的超高清相機，具有 3 個波束成形元素的整合麥克風、全頻喇叭，以及桌上/壁掛安裝套件</p> <p>外殼：全功能外殼，具有專利的抗震懸吊系統</p> <p>遙控器：RF 遙控器，具有三個相機預先設定</p> <p>安全性：Kensington 防盜鎖插孔</p> <p>USB 2.0 連接線：內含 5 公尺 (16 英尺)；4K 影片需要客戶自備 USB 3.0 連接線</p> <p>尺寸 (高度 x 寬度 x 深度)：104 公釐 (4.09 英寸) x 400 公釐 (15.75 英寸) x 85 公釐 (3.27 英寸)</p> <p>重量：1.04 公斤 (2.3 磅)</p>	<p>鏡頭：自訂羅技鏡頭，具有電動平移/傾斜雲台</p> <p>縮放：5 倍數位變焦</p> <p>平移：+/- 25°</p> <p>傾斜：+/- 15°</p> <p>視野：對角：120°，水平 113°，垂直：80.7°</p> <p>總室內涵蓋範圍：163° 寬 x 110° 高 (視野 + 平移和傾斜)</p> <p>超高清 4K：最高達 3840 x 2160 像素 @ 30 fps，需自備 USB 3.0 連接線</p> <p>Full HD：最高達 1920 x 1080 像素 @ 30 fps</p> <p>HD：最高達 1280 x 720 像素 @ 30 fps</p> <p>RightLight 技術：低光源補償、視訊減噪、低光源飽和度最佳化</p>	<p>音量：1/2 公尺高峰的 95 dB SPL</p> <p>靈敏度：1/2 公尺高峰的 86.5+/-3dB SPL</p> <p>失真：200-300Hz &lt; 3%，3000 Hz -10KHz &lt; 1%</p>
		MEETUP—麥克風
		<p>波束成形組件：3</p> <p>收音範圍：4 公尺 (13.1 英尺)</p> <p>靈敏度：-2\ dB</p> <p>頻率響應：90Hz-16KHz</p> <p>RightSound 技術：AEC (回音消除)、VAD (語音活動偵測器)</p> <p>噪音抑制：篩選器</p> <p>資料傳輸速率：32KHz 取樣頻率</p> <p>附加麥克風：支援 1 個擴展麥克風，以供 MeetUp 擴展音訊覆蓋範圍 (不包含)</p>

# 產品規格和連結

TAP IP		ROOMMATE		保固
<p>觸控螢幕：257 公釐 (10.1 英吋) 對角螢幕，具有 14° 顯示角度</p> <p>解析度：1280 x 800</p> <p>佈線：乙太網路供電 (PoE) (不包含)，IEEE 802.3af Type 1, Class 3 裝置</p> <p>連接線收納：內建連接線固定與應力消除系統</p> <p>乙太網路：10/100Mbps</p> <p>Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac</p> <p>線路收納：羅技 Sync</p> <p>顏色：石墨灰</p> <p>安裝：100 公釐 x 100 公釐 VESA FDMI</p> <p>尺寸 (高度 x 寬度 x 深度)：58 公釐 (2.3 英吋) x 244 公釐 (9.6 英吋) x 179 公釐 (7.0 英吋)</p>		<p>作業系統：羅技 CollabOS 1.4 或更高版本</p> <p>線路收納：羅技 Sync 和支援的裝置管理平台</p> <p>認證的硬體：羅技 MeetUp、Rally 攝影機、Rally 系統、Rally Plus 系統、Tap 和 Tap IP</p> <p>已確認的硬體：Biamp TesiraFORTÉ X 400、QSC Q-SYS Core 8 Flex、Shure IntelliMix P300。如需關於相容產品的最新資訊，請與您慣常的合作夥伴聯絡。</p> <p>支援的網路協定：IPv4, IPv6</p> <p>支援 Proxy：IP 式 Proxy、FQDN 式 Proxy、使用 PAC 檔案的 Proxy</p> <p>介面</p> <p>HDMI 輸出：2</p> <p>HDMI 輸入：1</p> <p>USB：3 個 Type A</p> <p>網路：10/100/1G 乙太網路</p> <p>WiFi：802.11a/b/g/n/ac</p> <p>工作電壓/功率：100-240V, 19V, 4.74A</p> <p>完整磁碟加密：AES-128</p> <p>資料加密：對稱金鑰、PKI</p> <p>裝置身份識別：受裝置認證保護</p> <p>裝置存取：使用 API 驗證</p> <p>金鑰保護：Arm TrustZone、RPMP</p> <p>裝置保全：Kensington 防盜鎖</p> <p>顏色：白色</p> <p>尺寸：(高度 x 寬度 x 深度)：34.5 公釐 (1.36 英吋) x 161 公釐 (6.34 英吋) x 211 公釐 (8.31 英吋)</p>		<p>標準：提供 2 年有限硬體保固</p> <p>延長：購買硬體時可提供 1 年和 3 年的延長保固。請與您的經銷商聯絡以瞭解供應狀況。</p>
<p><b>運算裝置安裝套件</b></p>				<p><b>*認證與相容性</b></p>
<p>適用於羅技 Roommate 和其他擁有 100x100 或 75x75 VESA 圖案的運算裝置</p> <p>尺寸：(高度 x 寬度 x 深度)：35 公釐 (1.38 英吋) x 164 公釐 (6.46 英吋) x 350 公釐 (13.78 英吋)</p>				<p><b>設備模式</b></p> <p>支援相符的視訊會議軟體，包括 Zoom Rooms、Android 上的 Microsoft Teams Rooms 和 RingCentral Meetings Rooms。聯絡羅技或查看 <a href="https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641">https://prosupport.logi.com/hc/en-us/articles/1500001344641</a>，以瞭解可用資訊和額外的視訊會議平台。</p> <p><b>認證</b></p> <p>會議室解決方案套裝中包含的所有部件均已被認證適用於 Zoom Rooms、Android 上的 Microsoft Teams Rooms 和 RingCentral Meetings Rooms (還有騰訊，如果是僅限中國用版本的話)。請聯絡製造商以獲得關於進行中和已授予之認證的其他資訊。</p>
<p><b>套裝組件</b></p>				
<p>羅技 MeetUp</p> <p>羅技 RoomMate</p> <p>羅技 Tap IP</p> <p>運算裝置安裝套件</p>				<p><b>零件編號</b></p>
<p><b>包裝內容</b></p>				
<p><b>MeetUp</b></p> <p>MeetUp ConferenceCam 遙控器</p> <p>USB 連接線：5 公尺 (16 英吋)</p> <p>電源供應器</p> <p>壁掛安裝套件與硬體文件</p>	<p><b>Tap IP</b></p> <p>Tap IP 觸控控制器</p> <p>VESA 安裝螺絲 (4)</p> <p>超細纖維布文件</p>	<p><b>RoomMate</b></p> <p>羅技 RoomMate 電源供應器</p> <p>AC 連接線</p> <p>VESA 支架</p> <p>遙控器文件</p>	<p><b>運算裝置安裝套件</b></p> <p>具有連接線固定夾具的運算系統安裝套件</p> <p>安裝硬體文件</p>	<p>美國/加拿大/墨西哥：991-000408</p> <p>巴西：991-000409</p> <p>阿根廷/智利：991-000410</p> <p>歐盟：991-000411</p> <p>東南亞/印尼/韓國：991-000433</p> <p>英國：991-000412</p> <p>東南亞/中國香港：991-000434</p> <p>瑞士：991-000413</p> <p>澳大利亞/紐西蘭：991-000414</p> <p>台灣地區：991-000415</p> <p>印度：991-000416</p> <p>中國地區：991-000417</p> <p>日本：991-000418</p>

Logitech®

聯絡您的經銷商  
或造訪 [www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)  
聯絡我們

Logitech Americas  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.  
電話：852-2821-5900  
傳真：852-2520-2230

版權所有 © 2022 羅技。本產品及其包裝與相關手冊文件上所印載之「羅技」、「Logitech」以及其他由 Logitech 公司創作或發明之圖樣、文字、軟體，其上所存之智慧財產權或其他權利 (包含但不限於商標權、著作權、專利權)，皆屬 Logitech 公司所有，並保留一切權利。凡未經合法授權而使用或複製上述 Logitech 權利，將依法嚴辦。所有其他商標均是其各自所有人的財產。羅技對於此出版品中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。此處所述的產品、價格和功能資訊可經通知逕行變更。

於 2022 年 9 月印刷