

logitech®



---

## FICHA TÉCNICA **LOGI DOCK**

Atualize a experiência de trabalho remoto com o Logi Dock, uma docking station all-in-one com controles de reunião em um toque e viva-voz integrado. Compatível com as principais plataformas de videoconferência e fácil configuração, o Logi Dock conecta tudo em apenas uma unidade organizada que substitui a necessidade de periféricos extras e elimina cabos e fios emaranhados.

### **O MELHOR DOCK PARA TRABALHADORES HÍBRIDOS**

O Logi Dock é uma docking station all-in-one com controles de reunião e áudio de qualidade profissional que simplifica os espaços de trabalho pessoais e aprimora a experiência do trabalho remoto.


Projetado para desobstruir o desktop, o Logi Dock oferece um único ponto de conexão para até cinco periféricos USB e dois monitores<sup>1</sup>, enquanto carrega seu laptop com até 100 watts.

Com integração de calendário<sup>2</sup> e suporte para seus serviços de videoconferência favoritos, como Google Meet™, Microsoft Teams® e Zoom™, o Logi Dock facilita a entrada em sua próxima reunião. Basta pressionar um botão e pronto.

Para chamadas de alta qualidade, o Logi Dock possui viva-voz integrado com cancelamento de ruído, que fornece som estéreo incrível para quando você quiser que a música seja sua companheira de trabalho.

## ASSUMA O CONTROLE DE SUA REUNIÃO

Integrado com as principais plataformas de videoconferência, como Microsoft Teams®, Google Meet™ e Zoom™, o Logi Dock permite que você participe instantaneamente de qualquer reunião com um único toque<sup>2</sup>.

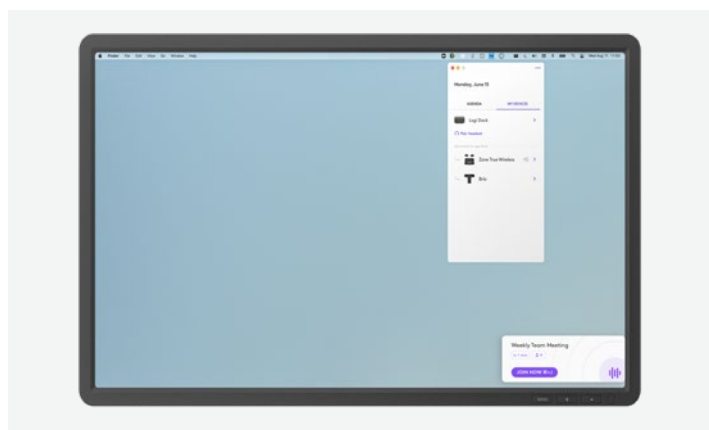

### Controles simples de reunião com alertas visuais

Controle o áudio e a câmera na ponta dos dedos pressionando os botões de mudo, volume ou vídeo. Receba alertas sobre as próximas videochamadas com os indicadores de luz ambiente.

### Integração do calendário com o Tune


Com a integração do calendário<sup>2</sup> pelo Logi Tune, você pode manter o controle do seu dia, ser informado sobre os próximos compromissos e participar de reuniões rapidamente com um simples toque de botão.

## ORGANIZE SEU DESKTOP



O Logi Dock conecta até cinco periféricos USB e até dois monitores<sup>1</sup> enquanto carrega seu laptop com até 100 watts. Com menos cabos e dongles e menos confusão visual, o Logi Dock abre espaço para espaços mais limpos e melhores dias de trabalho.

## OUÇA E SEJA OUVIDO COM CLAREZA

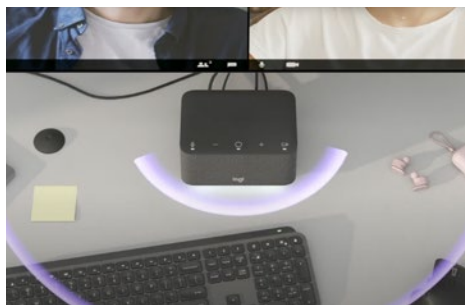

### Viva-voz com cancelamento de ruído

Seis microfones com formação de feixe ajudam a capturar sua voz com clareza, enquanto algoritmos avançados suprimem ruídos de fundo indesejados.



### Troca fácil de saída de áudio

Em conversas privadas, mude o áudio do viva-voz do Logi Dock para o seu áudio pessoal ativando o headset Zone Wireless ou inserindo os fones de ouvido Zone True Wireless.



### Adicione música aos seus dias de trabalho

As caixas de som incrivelmente ajustadas do Logi Dock oferecem um som imersivo e claro para que você possa desfrutar de suas músicas favoritas entre ou depois das reuniões. Emparelhe seu smartphone ou tablet via Bluetooth® para transmitir áudio.

REQUISITOS DE SISTEMA	COMPATIBILIDADE E CERTIFICAÇÕES	CONTEÚDO DA EMBALAGEM
<p>Funciona com computadores com Windows®, macOS ou Chrome™ via USB-C com Modo Alt e dispositivos iOS ou Android™ habilitados para Bluetooth®</p>	<p>A ser certificado para Microsoft Teams®, Google Meet™, Google Voice™ e Zoom™</p> <p>Funciona com outros aplicativos conhecidos para garantir compatibilidade e integração perfeita no local de trabalho</p> <p>Consulte <a href="http://www.logitech.com/support/Logi-Dock-compatibility">www.logitech.com/support/Logi-Dock-compatibility</a> para saber mais sobre certificações pendentes e concedidas e atualizações de compatibilidade</p>	<p>Logi Dock</p> <p>Fonte de alimentação (1,6 m)</p> <p>Cabo de alimentação CA (1,7 m)</p> <p>USB-C para USB-C (1 m)</p> <p>Documentação do usuário</p>
ÁUDIO		DOCKING STATION
<p><b>Tipo de microfone:</b> Seis microfones com formação de feixe e algoritmos avançados</p> <p><b>Qualidade de som:</b> Som nítido fornecido por 2 drivers de áudio de neodímio de 55 mm personalizados e 2 radiadores passivos</p> <p><b>Troca inteligente de saída de áudio:</b> Altere automaticamente o áudio entre o viva-voz integrado e os fones de ouvido Zone True Wireless/headset Zone Wireless</p>		<p><b>Alimentação do sistema:</b> Até 100 watts de carga</p> <p><b>Tipo de slot de segurança:</b> Slot de segurança Kensington</p> <p><b>Portas:</b></p> <p>1 monitor/vídeo - HDMI v. 1.4b (compatível com 4K e HDR de 60 Hz)</p> <p>1 monitor/vídeo - DisplayPort 1.4 (compatível com 4K e HDR de 60 Hz)</p> <p>2 USB-A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento de 4,5 W<sup>4</sup></li> <li>● 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento rápido de 7,5 W</li> </ul> <p>3 USB-C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 2 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento de 4,5 W<sup>4</sup></li> <li>● 1 USB3.1 Gen 1 (5 Gbps) com carregamento rápido de 7,5 W</li> </ul> <p>1 USB-C Upstream</p> <p>1 fonte de alimentação CA (230 W, 19,5 V)</p>
CONTROLES E ALERTAS		DIMENSÃO E PESO
<p><b>Controles:</b> Controles de reunião com um toque<sup>2</sup>, controles de volume/mudo/vídeo/chamada, pareamento de Bluetooth<sup>®3</sup></p> <p><b>Alertas de áudio:</b> Sonificação</p> <p><b>Alertas visíveis:</b> Indicadores de luz para ligar/desligar o áudio, ligar/desligar o vídeo, chamadas recebidas/ativas. Luz ambiente para reuniões futuras e status da chamada</p> <p><b>Personalização:</b> Utilizando o Logi Tune, sincronize seu calendário para participar de reuniões por vídeo com um toque e personalize o equalizador e o botão</p>		<p><b>Altura x largura x profundidade:</b> 84,8 x 160,0 x 131,5 mm 3,34 x 6,30 x 5,18 pol.</p> <p><b>Peso:</b> 0,942 kg/33,23 oz</p>
GARANTIA		CÓDIGOS DOS PRODUTOS
<p>Garantia de hardware limitada padrão de dois anos incluída.</p>		<p><b>Logi Dock para UC:</b> Grafite: 960-000026</p> <p><b>Logi Dock para Teams:</b> Grafite: 986-000017</p>

logitech®

[www.logitech.com/logidock](http://www.logitech.com/logidock)

Contate seu revendedor  
ou contate-nos em  
[www.logitech.com/vcsales](http://www.logitech.com/vcsales)

**Logitech Americas**  
7700 Gateway Blvd.  
Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

<sup>1</sup> É necessário um adaptador USB para DisplayPort para oferecer suporte a monitores duplos com Mac

<sup>2</sup> Baixe o Logi Tune em [www.logitech.com/tune](http://www.logitech.com/tune) para integração de calendário com o Google Calendar e Office 365 e controles de reunião com um toque

<sup>3</sup> Apenas para dispositivos móveis habilitados para Bluetooth®

<sup>4</sup> Consulte [www.logitech.com/logidock](http://www.logitech.com/logidock) para compatibilidade de dispositivos

© 2021 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações de recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Publicado em setembro de 2021