

DATAARK ROMLØSNING: RALLY BAR MINI + TAP IP

Logitech Rally Bar Mini har et 4K-aktivert kamera med motorisert panorering og vipping, tre romfyllende høyttalere og en følsom mikrofongruppe, alt i et slankt kabinett med integrert kabelhåndtering. Tilgjengelige vegg- og tv-stativ tilbyr fleksible monteringsmuligheter for rom og mobile vogner.

Med en 10,1-tommers berørings skjerm gir Logitech Tap IP en enkel brukeropplevelse som alltid er klar for det neste møtet.

Klargjør rommet for ledende videokonferanseplattformer, inkludert Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams på Android og andre*.

ALT-I-ETT-APPARATLØSNING FOR SMÅ ELLER FLEKSIBLE MØTEROM

Legg til videokonferanser i små eller fleksible møterom med dette universelle videokonferansesettet med alt-i-ett Rally Bar Mini og 10,1-tommers Tap IP-berøringskontroller. Utnytt den innebygde datamaskinen for å kjøre videokonferanseprogrammer direkte på enheten.

Med Tap IP, en nettverkstilkoblet berøringskontroller for Logitechs romløsninger, kan du starte møter med ett trykk.

Dra nytte av den enkle Power over Ethernet-tilkoblingen (PoE) og en rekke monteringsalternativer for å installere berøringskontrolleren hvor som helst i rommet.

Med innebygd kabelfeste og strekkavlaster unngår du utilsiktet frakobling, slik at du alltid kan være trygg på at hvert rom alltid er klart for neste videomøte.

PRODUKTFUNKSJONER



FØRSTEKLASSES ALT-I-ETT-VIDEOPLANKE FOR SMÅ OG FLEKSIBLE MØTEROM

Rally Bar Mini er en kombinasjon av enkelhet og allsidighet og Logitechs mest avanserte alt-i-ett-videoplanke for små rom og fleksible møterom. Et 4K-aktivert motorisert panorerings- og vippeobjektiv gir ekspansiv 163° horisontal x 110° vertikal romdekning for komfortabel innramming, selv når folk sitter nær kameraet.

START MØTER MED ET TRYKK

Med Tap IP, en nettverkstilkoblet berøringskontroller som er enkel å bruke og konfigurere, kan du starte møter med ett trykk.

ENKEL OG TRYGG KABLING


Du kan trekke kablene ovenfra eller nedenfra: gjennomtenkt kabelhåndtering skjuler rot og holder koblingene stramme. Dette minimerer synlig kabling, forhindrer nedetid på grunn av utilsiktet frakobling, og muliggjør monteringsposisjoner over og under skjermen.

ADMINISTRASJON OG INNSIKT

Overvåk, administrer og få forretningsinnsikt i hvordan rommene brukes med Logitech Sync

HØRES FANTASTISK UT

Kraftige drivere, adaptive stråledannende mikrofoner og patentert, vibrasjonsdempende innkapsling kombinerer fyldig lyd med fremragende følsomhet på opptil 4,5 meter. Legg til opptil tre ekstra mikrofonenheter for enda bedre dekning.

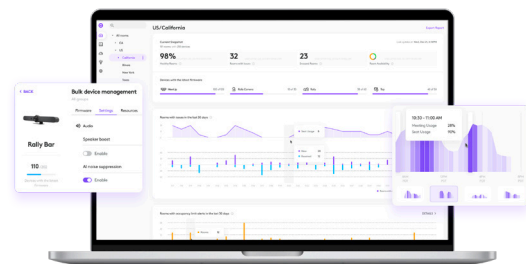

TILBEHØR OG TEKNISKE SPESIFIKASJONER

ANBEFALT TILBEHØR



TAP hevestativ

Hevet bordstativ med dreiefunksjon og kabelhåndtering



Tap veggstativ

Plassbesparende veggstativ med kabelhåndtering



TAP bordstativ

Dreibart bordstativ med kabelhåndtering



TAP planlegger

Spesialbygd planleggingspanel for møterom



Scribe

Del tavler enkelt i videomøter med Logitech Scribe, et tavlekamera drevet av kunstig intelligens



Swytch

Koble en bærbar datamaskin til romsystemets AV-utstyr, for alle typer videomøte eller nettseminar.



Rally Mic Pod

Modulære mikrofoner med RightSound™ for Rally, Rally Bar og Rally Bar Mini



Rally Mic Pod-feste

Fester Rally Mic Pod til et bord eller i taket, med kabelhåndtering for ryddig installasjon.



Rally Mic Pod Hub

Tilpass plassering av mikrofon for de fleste konferansebordkonfigurasjoner



Rally Mic Pod forlengelseskabel

Forlengelseskabel på 10 meter



TV-stativ for videoplanker

Fest Rally Bar, Rally Bar Mini eller Rally Camera til de fleste typer skjermer med VESA monteringspunkter.



Veggfeste for videoplanker

VESA-kompatibelt monteringssett for Rally Bar og Rally Bar Mini.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TAP IP - GENERELT	RIGHTSENSE-TEKNOLOGI
<p>Berørings skjerm: 257 mm diagonalskjerm med 14° visningsvinkel</p> <p>Oppløsning: 1280 x 800</p> <p>Kabling Power over Ethernet (PoE)-kabel (ikke inkludert), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 3-enhet</p> <p>Kabelhåndtering: Innebygd kabelfeste- og strekkavlastningssystem</p> <p>Ethernet: 10/100 mbps</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac</p> <p>Enhetsbehandling: Logitech Sync</p> <p>Farge: Graffiti grå</p> <p>Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI</p> <p>Mål (H x B x D): 58 x 244 x 179 mm</p>	<p>RightLight: Gir alle deltakere naturlige hudtoner.</p> <p>RightSight: Følger med på rommet hele tiden og registrerer menneskelige figurer for å auto-komponere deltakere.</p> <p>RightSound: Skiller mellom tale og andre lyder for å balansere stemmer automatisk og redusere bakgrunnsstøy og ekko.</p>
RALLY BAR MINI – GENERELT	RALLY BAR MINI – GRENSESNIITT
<p>Innebygde komponenter: Seks stråledannende mikrofoner, motorisert panorerings- og vippekamera med 4x digital zoom, tre høyttalere, AI-søker, kabelhåndtering og kabelfestesystem, bordstativ, Logitech CollabOS-plattform</p> <p>Innkapsling: Alt-i-ett-innkapsling med integrert bordstativ og patentert høyttaleroppeng</p> <p>Enhetsbehandling: Logitech Sync</p> <p>Støttede skjermer: 2</p> <p>Skjermopløsning: Opptil 4k</p>	<p>HDMI ut: 2</p> <p>HDMI inn: 1</p> <p>USB: 3x Type A, 1x Type C</p> <p>Nettverk: 10/100/1G Ethernet</p> <p>Wifi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)</p> <p>Tilbehør lydninggang: Ja (for valgfri Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub og Rally Mic Pod-forlengelseskabel)</p> <p>Fjernkontroll: Bluetooth® Low Energy</p>

PRODUKTSPEKIFIKASJONER OG LENKER

RALLY BAR MINI – KAMERA	RALLY BAR MINI – MIKROFONER	RALLY BAR MINI – MÅL	
<p>Oppløsning: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p og SD ved 30 fps</p> <p>Panorering: Motorisert ±25°</p> <p>Vinkling: Motorisert ±15°</p> <p>Zoom: 4X HD digital zoom</p> <p>Diagonalt synsfelt (FoV): 120°</p> <p>Horisontalt synsfelt: 113°</p> <p>Vertikalt synsfelt: 80,7°</p> <p>Total romdekning: 163° vannrett x 110° vertikalt</p>	<p>Frekvensrespons: 90 Hz – 16 kHz</p> <p>Følsomhet: >–36 dBFS +/-1 dB ved 1 Pa</p> <p>Mikrofonens datahastighet: 48 kHz</p> <p>Rekkevidde: 4,5 m</p> <p>Stråledannende elementer: Seks digitale MEMS-mikrofoner med kulekarakteristikk som danner fem adaptive akustiske stråler for bredsidene</p> <p>Lydbehandling: AEC (akustisk ekkokansellering), VAD (stemmeaktivitetsdetektor)</p> <p>Støydemping: AI-filter</p> <p>Ekstra mikrofoner: Støtter opptil 3 ekstra Rally mikrofonenheter</p>	<p>Høyde: 91,4 mm</p> <p>Bredde: 719 mm</p> <p>Dybde: 101 mm</p> <p>Objektivdybde: 18,5 mm</p> <p>Vekt: 4,03 kg</p>	
		KOMPONENTER	
		<p>Logitech Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Tap IP</p>	
RALLY BAR MINI – HØYTTALERE	RALLY BAR MINI – SIKKERHET	INNHold I ESKEN	
<p>Basshøytaler: 1 x 70 mm</p> <p>Midttøner: 2 x 38 mm</p> <p>Utgangseffekt: 90 dB SPL ved 1 W, 99 dB SPL ved 8,0 W, begge +/- 2 dB ved 0,5 meter</p> <p>Følsomhet: 86 +/- 2 dB SPL ved 1 W, 0,5 meter</p> <p>THD: 1 kHz <2 %</p> <p>Høytalerens samplingsfrekvens: 48 kHz</p>	<p>Full diskryptering: AES-128</p> <p>Datakryptering: Symmetriske nøkler, PKI</p> <p>Enhets-ID: Beskyttet av enhetsattestering</p> <p>Enhets tilgang: Godkjent ved hjelp av API</p> <p>Nøkkelbeskyttelse: Arm TrustZone, RPPM</p>	<p>Rally Bar Mini</p> <p>Logitech Rally Bar Mini videoplatte</p> <p>Strømforsyning</p> <p>Kabler</p> <p>Objektivdeksel</p> <p>Fjernkontroll</p> <p>Brukerdokumentasjon</p>	<p>Tap IP</p> <p>Logitech Tap IP berøringskontroller</p> <p>VESA-monteringskruser (4)</p> <p>Mikrofiberklut</p> <p>Dokumentasjon</p>
RALLY BAR MINI – STRØM OG KABLER	*SERTIFISERINGER OG KOMPATIBILITET	GARANTI	
<p>Strømforsyning: Auto-registrering</p> <p>Driftsspenning/strøm: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Mål på strømforsyning: 127 mm x 51 mm x 30 mm</p> <p>DC-kabel: 1,5 m</p> <p>AC-kabel: 1 m</p> <p>HDMI 1.4-kabel: 2 m</p> <p>USB-A- til USB-C 3.0-kabel: 2,2 m</p>	<p>Apparatmodus</p> <p>Støtter kompatibel videokonferanseprogramvare i apparatmodus (ingen PC nødvendig), inkludert Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms, RingCentral Meetings Rooms og Tencent (kun for kinesisk versjon). Kontakt Logitech eller se https://prosupport.logitech.com/hc/en-us/articles/1500001344641 for informasjon om tilgjengelighet og flere videokonferanseplattformer.</p> <p>Sertifiseringer</p> <p>Alle komponenter som er inkludert i romløsningspakken er sertifisert for Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android og RingCentral Meetings Rooms (og Tencent for versjonen som kun gjelder for Kina). Kontakt forhandleren for mer informasjon om forventede og innvilgede sertifiseringer.</p>	<p>Standard: To års begrenset maskinvaregaranti inkludert</p> <p>Utvidet: Utvidede garantier på ett og tre år er tilgjengelig ved kjøp av maskinvare. Kontakt forhandleren for tilgjengelighet.</p>	
		DELENUMRE	
		<p>USA/CA/MX: 991-000385</p> <p>Brasil: 991-000386</p> <p>Argentina/Chile: 991-000387</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000388</p> <p>UK/HK: 991-000389</p> <p>Sveits: 991-000390</p> <p>AUS/NZ: 991-000391</p> <p>Taiwan: 991-000392</p> <p>India: 991-000393</p> <p>Korea: 991-000396</p> <p>Kina: 991-000394</p> <p>Japan: 991-000395</p>	
RALLY BAR MINI – MILJØ			
<p>Driftstemperatur: –0 til 40 °C</p> <p>Oppbevaringstemperatur: –40 til 70 °C</p> <p>Fuktighet: 10 til 95 %</p> <p>BTU/t 57 inaktiv, 64 i møter</p>			



Kontakt din forhandler eller kontakt oss på www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL – Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Faks: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logoen og andre Logitech-merker tilhører Logitech og kan være registrerte. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Logitech fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil som måtte forekomme i denne publikasjonen. All informasjon om produkter, prising og funksjoner i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Publisert september 2022