

DATABLAD

RUMSLÖSNING: RALLY BAR + TAP IP

Logitech Rally Bar ger en kraftfull allt-i-ett-upplevelse för videokonferenser, med briljant optik, automatiserad PTZ och högpresterande ljud för medelstora till stora mötesrum.

Möten sätts igång med bara ett klick på Logitech Tap IP, en nätverksansluten pekskärmkontroll för Logitech-rumslösningar.

Förbered rummet för ledande videokonferensplattformar, inklusive Zoom Rooms, RingCentral, Microsoft Teams på Android med flera.*

ALLT-I-ETT-LÖSNING FÖR MEDELSTORA TILL STORA RUM

Rally Bar sätter en ny standard för videomöten i medelstora till stora rum, med expansionsmöjligheter för större grupper och miljöer.

Den är anmärkningsvärt enkel att använda, hantera och distribuera på stor skala, samtidigt som den tillhandahåller video och ljud i biokvalitet i en elegant omfattande formfaktor. Använd den inbyggda datorn för att köra videokonferensapplikationer direkt på enheten.

Tillsammans med Tap IP har den specialbyggda pekskärmkontrollen helt rätt utseende med en rymlig skärm på 10,1 tum och en elegant, diskret form.

Dra nytta av Power over Ethernet (PoE)-anslutningen och diverse monteringsalternativ för att installera pekskärmkontrollen var som helst i rummet.

Förhindra oavsiktliga frånkopplingar tack vare inbyggd sladdragning och dragavlastning, och var säker på att vartenda rum förblir redo för nästa videomöte.

PRODUKTFUNKTIONER



ALLT-I-ETT-VIDEO-KONFERENSLÖSNING

Rally Bar är elegant och lätt att installera. Den består av en motoriserad PTZ-kamera, en avancerad uppsättning mikrofoner samt dubbla högtalare. Som videokonferensenhet är den enkel att använda med färre kablar och utan dator.

ENKEL OCH SÄKER SLADDRAGNING

Dra sladdar ovan- eller underifrån; smart sladdhantering döljer sladdtrassel och ser till att anslutningarna sitter fast ordentligt. Detta minimerar synliga sladdar, förhindrar avbrott på grund av oavsiktliga fränkopplingar och stödjer monteringspositioner ovanför och under skärmen.

SKAPA DITT VIDEOMÖTESRUM


Det är enkelt att driftsätta videokonferenser i en rad olika mötesrum. Utöka denna sats med specialdesignade fästen, mikrofonenheter och tillbehör till ditt utrymme. (Visas: Rally Bar och Tap IP med valfria Rally-mikrofonenheter och mikrofonenhetsfästen).

STARTA MÖTEN MED ETT KLICK

Möten startas med ett klick på Tap IP, en nätverksansluten pekskrämskontroll som är lätt att använda och enkel att installera.

HANTERING OCH INSIKTER

Övervaka, hantera och få affärsinsikter i hur rummen används med Logitech Sync.

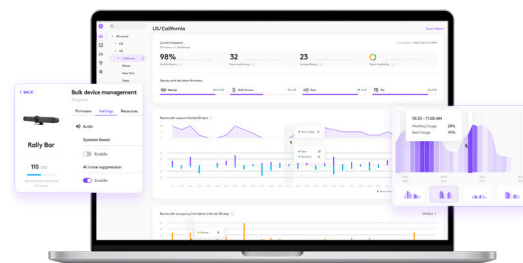

TILLBEHÖR OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR



Tap-höjningsmontering

Vridbar, förhöjd bordsmontering med sladdhantering



Tap-väggmontering

Platsbesparande väggmontering med sladdhantering



Tap-bordsmontering

Vridbar bordsmontering med sladdhantering



Tap Scheduler

Schemalägningspanel som är byggd för mötesrum



Scribe

Dela whiteboards i videomöten utan problem med Logitech Scribe, en AI-driven whiteboardkamera



Swytch

Anslut en bärbar dator till rumssystemets AV-utrustning att använda med alla videomöten eller webbseminarier.



Rally-mikrofonenhet

Modulära mikrofoner med RightSound™ för Rally, Rally Bar och Rally Bar Mini



Montering för Rally-mikrofonenhet

Håller Rally-mikrofonenheterna på plats på ett bord eller i taket, med sladdhantering för en snygg installation.



Rally-mikrofonenhetshubb

Anpassa mikrofonens placering till de flesta konferensbordskonfigurationer



Förlängningsladd för Rally-mikrofonenhet

10 meters förlängningsladd



TV-montering för videoenhet

Fäst Rally Bar, Rally Bar Mini eller Rally-kamera på nästan vilken skärm som helst med VESA-monteringspunkter.



Väggmontering för videoenhet

VESA-kompatibel monteringsatts för Rally Bar och Rally Bar Mini.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TAP IP – ALLMÄNT

Pekskärm: 257 mm (10,1 tum) diagonal skärm med 14° visningsvinkel
Upplösning: 1280 x 800
Sladdhantering: Power over Ethernet (PoE)-sladd (ingår ej), IEEE 802.3af Type 1, Class 3-enhet
Sladdhantering: Inre sladdragnings- och avlastningssystem
Ethernet: 10/100 Mbit/s
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Enhetshantering: Logitech Sync
Färg: Grafitgrå
Montering: 100 mm x 100 mm VESA FDMI
Mått (H x B x D): 58 mm (2,3 tum) x 244 mm (9,6 tum) x 179 mm (7,0 tum)

RALLY BAR – ALLMÄNT

Inbyggda komponenter: 6 strålförande mikrofoner, PTZ-kamera, 2 högtalare, AI-sökare, sladdhantering och sladdragningssystem, bordsstativ, Logitech CollabOS-plattform
Kabinett: Allt-i-ett-kabinett med patentskyddat upphängningssystem för att eliminera kameraskakningar och ljudstörningar som orsakas av vibrationer
Enhetshantering: Logitech Sync
Skärmar som stöds: 2
Skärmapplösning: Upp till 4k
Färger: Grafitgrå, vit

RIGHTSENSE-TEKNIK

RightLight: Deltagarnas hudtoner ser naturliga ut.
RightSight: Bibehåller konsekvent rumsmedvetenhet och upptäcker människor för att automatiskt rama in deltagare.
RightSound: Särskiljer tal från andra ljud för att automatiskt utjämna röster samtidigt som bakgrundsljud och eko dämpas.

RALLY BAR – GRÄNSSNITT

HDMI-utgång: 2
HDMI-ingång: 1
USB 3.0: 3 Type A, 1 Type C
Nätverk: 10/100/1 G Ethernet
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (MIMO)
Ljudingång för tillbehör: Ja (för valfri Rally-mikrofonenhet, Rally-mikrofonenhetshubb och förlängningsladd för Rally-mikrofonenhet)
Fjärrkontroll: Bluetooth®-lågenergi

PRODUKTSPECIFIKATIONER OCH LÄNKAR

RALLY BAR – KAMERA	RALLY BAR – MIKROFONER	RALLY BAR – MÅTT	
<p>Upplösning: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p och SD vid 30 fps</p> <p>Panorering: Motordriven ±25°</p> <p>Vinkling: Motordriven ±15°</p> <p>Zoom: 15x HD-zoom (5x optisk, 3x digital)</p> <p>Diagonal bildvinkel: 90°</p> <p>Horisontell bildvinkel: 82,1°</p> <p>Vertikal bildvinkel: 52,2°</p> <p>Total rumsupptagning: 132,1° horisontell × 82,2° vertikal</p>	<p>Frekvensåtergivning: 90 Hz–16 kHz</p> <p>Känslighet: >-36 dBFS +/-1 dB vid 1 Pa</p> <p>Utgång för mikrofondatahastighet: 48 kHz</p> <p>Upptagningsradie: 4,5 m (15 fot)</p> <p>Strålförmande element: Sex riktningsoberoende digitala MEMS-mikrofoner som bildar fem adaptiva akustiska bredsida strålar</p> <p>Ljudbehandling: AEC (akustisk ekosläckningsfunktion), VAD (röstaktivitetsupptäckare)</p> <p>Ljuddämpning: AI-filter</p> <p>Tilläggsmikrofoner: Stöder upp till 4 ytterligare Rally-mikrofonenheter</p>	<p>Höjd: 164 mm (6,46 tum)</p> <p>Bredd: 910 mm (2,99 fot)</p> <p>Djup: 131 mm (5,14 tum)</p> <p>Objektivdjup: 28,8 mm (1,13 tum)</p> <p>Vikt: 7,08 kg (15,6 lbs)</p>	
		KOMPONENTER I SATSEN	
		Logitech Rally Bar	Logitech Tap IP
RALLY BAR – HÖGTALARE	RALLY BAR – SÄKERHET	KARTONGEN INNEHÅLLER	
<p>Högtalarelement: 2 st. 70 mm (2,7 tum)</p> <p>Utdata: 90 dB SPL vid 1 W, 99 dB SPL vid 8,0 W, båda +/- 2 dB vid ½ meter</p> <p>Känslighet: 90 +/-3 dB SPL vid 1 W, ½ meter</p> <p>THD: 1 kHz < 2 %</p> <p>Samplingshastighet för högtalare: 48 kHz</p>	<p>Fullständig diskryptering: AES-128</p> <p>Datakryptering: Symmetriska nycklar, PKI</p> <p>Enhetsidentitet: Skyddas av enhetsattestering</p> <p>Enhetsåtkomst: Autentiseras med hjälp av API</p> <p>Nyckelskydd: Arm TrustZone, RPMP</p>	<p>Rally Bar</p> <p>Logitech Rally Bar-videokonferenslösning</p> <p>Nätanslutning</p> <p>Sladdar</p> <p>Objektivskydd</p> <p>Fjärrkontroll</p> <p>Bruksanvisning</p>	<p>Tap IP</p> <p>Logitech Tap IP-pekskärmkontroll</p> <p>VESA-monteringskruvar (4)</p> <p>Mikrofiberduk</p> <p>Dokumentation</p>
RALLY BAR – STRÖM OCH SLADDAR	*CERTIFIERINGAR OCH KOMPATIBILITET	GARANTI	
<p>Nätanslutning: Automatiskt avläsande</p> <p>Driftspänning/ström: 100–240 V, 19 V, 4,74 A</p> <p>Nätanslutningens mått: 127 mm × 51 mm × 30 mm</p> <p>Sladd för likström: 1,5 m (4,9 fot)</p> <p>Sladd för växelström: 1 m (3,28 fot)</p> <p>HDMI 1.4-sladd: 2 m (6,5 fot)</p> <p>USB-A- till USB-C 3.0-sladd: 2,2 m (7,2 fot)</p>	<p>Enhetsläge</p> <p>Stöder kompatibel videokonferensprogramvara i enhetsläge (ingen dator krävs), inklusive Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android, RingCentral Meetings Rooms och Tencent (endast för kinesisk version). Kontakta Logitech eller besök https://prosupport.logitech.com/hc/sv-se/articles/150001344641 för tillgänglighetsinformation och ytterligare videokonferensplattformar.</p> <p>Certifieringar</p> <p>Alla komponenter som ingår i rumslösningsspaketet är certifierade för Zoom Rooms, Microsoft Teams på Android och RingCentral Meetings Rooms (och Tencent för versionen endast för Kina). Kontakta tillverkaren för mer information om väntande och beviljade certifieringar.</p>	<p>Standard: Två års begränsad maskinvarugaranti ingår</p> <p>Utökad: Ett eller tre års utökade garantier finns tillgängliga vid tidpunkten för inköpet av maskinvaran. Kontakta återförsäljaren för tillgänglighet.</p>	
RALLY BAR – MILJÖ		ARTIKELNUMMER	
<p>Driftstemperatur: 0 till 40 °C</p> <p>Förvaringstemperatur: -40 till 70 °C</p> <p>Fuktighet: 10 till 95 %</p> <p>BTU/h: 34 inaktiva, 85 i möte</p>		<p>US/CA/MX: 991-000419</p> <p>Brasilien: 991-000420</p> <p>Argentina/Chile: 991-000421</p> <p>EU/SEA/INDO: 991-000422</p> <p>UK/HK: 991-000423</p> <p>Schweiz: 991-000424</p> <p>AUS/NZ: 991-000425</p> <p>Taiwan: 991-000426</p> <p>Indien: 991-000427</p> <p>Korea: 991-000431</p> <p>Kina: 991-000428</p> <p>Japan: 991-000429</p>	

logitech®

Kontakta din återförsäljare eller kontakta oss på www.logitech.com/sv-se/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, Logitech-logotypen och andra Logitech-symboler tillhör Logitech och kan vara registrerade varumärken. Övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma i denna publikation. Produkt-, pris- och funktionsinformationen här kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Publicerad september 2022